SIEMENS

iQ700, Gaskochfeld, 60 cm, Glaskeramik, Schwarz ER6A6PB70D

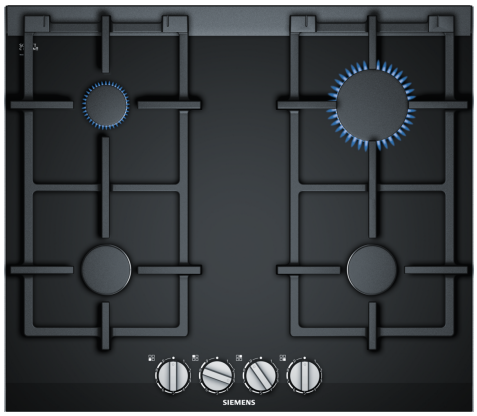

Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

- ✓ stepFlame-Technologie: präzise Flammenkontrolle mit neun verschiedenen Einstellungen.
- ✓ Spülmaschinenfeste Topfträger: spare Zeit beim Reinigen.
- ✓ Topfträger aus Gusseisen: wertig in Material und Verarbeitung.
- ✓ Biomethan-ready: befeuer dein Gas-Kochfeld mit umweltfreundlichem Biomethangas.
- ✓ Designbrenner: besonders flach im Vergleich zu Standardbrennern.

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart: ..... Gas-Schaltermulde
Bauform: ..... Einbau
Energiequelle: ..... Gas
Anzahl der Kochzonen: 4
Bedienelemente: ..... Schwertknebel
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....45 x 560-562 x 490-502 mm
Gerätebreite: ..... 602 mm
Abmessungen des Gerätes: ..... 47 x 602 x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....170 x 670 x 580 mm
Nettogewicht: ..... 11.2 kg
Bruttogewicht: ..... 12.4 kg
Restwärmeanzeige: ..... Ohne
Lage der Steuerung: ..... Vorne
Hauptoberflächenmaterial: .....Glaskeramik
Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Alu, gebürstet
Rahmenfarbe: ..... Schwarz
Länge Anschlusskabel: .....150.0 cm
EAN-Nummer: 4242003925683
Gasanschlusswert: ..... 7700 W
Absicherung: ..... 3 A
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: .....50; 60 Hz

4 242003 925683

SIEMENS

iQ700, Gaskochfeld, 60 cm, Glaskeramik, Schwarz
ER6A6PB70D

Ausstattung

Design
- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Topfträger aus Gusseisen
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit
- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung
- 4 Gasbrenner
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit
- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)
- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 602 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 7.7 kW

Zubehör
- Espressokreuz, Simmerplatte beiliegend

SIEMENS

iQ700, Gaskochfeld, 60 cm, Glaskeramik, Schwarz
ER6A6PB70D
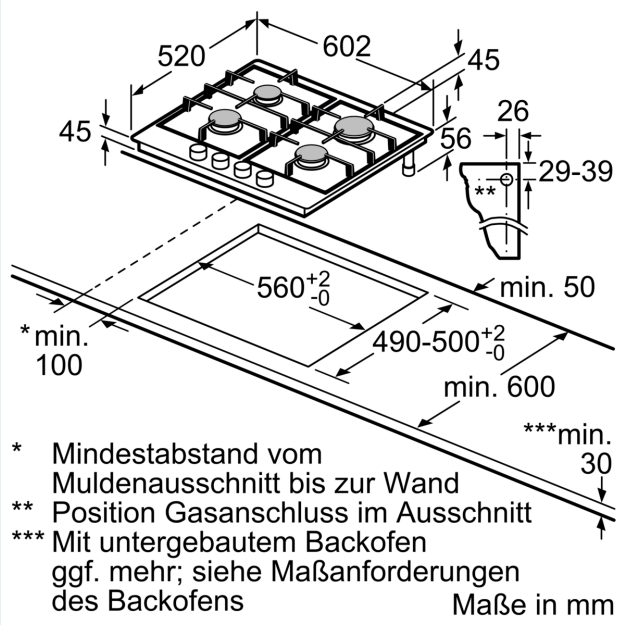
Maßzeichnungen