


## iQ700, Gaskochfeld, 60 cm, Glaskeramik ER6A6PD70D

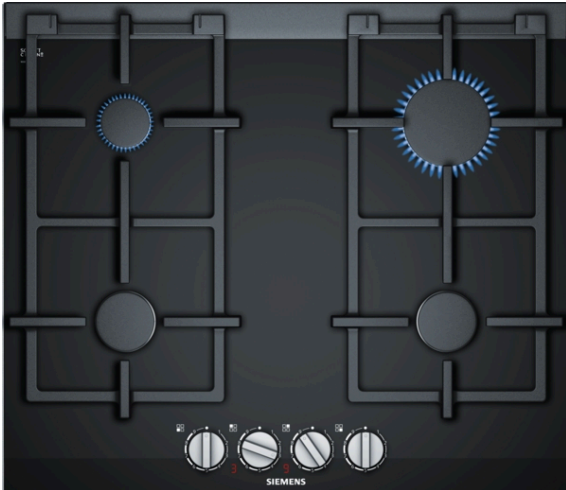

Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

✓ Besonders hitzebeständig und reinigungsfreundlich - die moderne Glaskeramik-Oberfläche.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Gas  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Bedienelemente : Schwertknebel  
 Nischenmaße (H x B x T) : 45 x 560-562 x 490-502 mm  
 Gerätebreite : 602 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 45 x 602 x 520 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 165 x 677 x 579 mm  
 Nettogewicht : 11,281 kg  
 Bruttogewicht : 12,5 kg  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Schwarz  
 Rahmenfarbe : Schwarz  
 Approbationszertifikate : CE  
 Länge Anschlusskabel : 150 cm  
 EAN-Nummer : 4242003742761  
 Elektroanschlusswert : 2 W  
 Gasanschlusswert : 7700 W  
 Absicherung : 3 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 60; 50 Hz

### Zubehör

1 x Espressokreuz  
 1 x Simmerplatte



4 242003 742761

## iQ700, Gaskochfeld, 60 cm, Glaskeramik ER6A6PD70D

### Ausstattung

#### Design

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seitr., Alu, gebürstet
- Topfträger aus Gusseisen
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

#### Benutzerfreundlichkeit

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Digitales Funktionsdisplay: zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme an.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

#### Brenner und Leistung

- 4 Gasbrenner
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

#### Sicherheit

- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.
- Restwärmeanzeige 4-fach: zeigt an, welche Brennerteile und Pfannenträger noch heiß sind.

#### Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- 
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsenatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 602 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 7.7 kW

#### Zubehör

- Espressokreuz, Simmerplatte beiliegend

iQ700, Gaskochfeld, 60 cm,  
Glaskeramik  
ER6A6PD70D

## Maßzeichnungen

