


iQ700, Gaskochfeld, 75 cm, Glaskeramik ER7A6RD70D

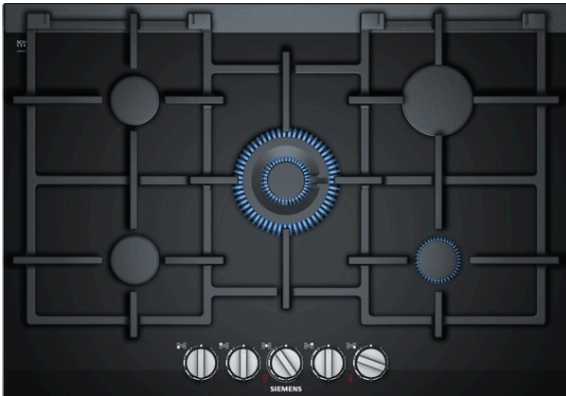

Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

✓ Besonders hitzebeständig und reinigungsfreundlich - die moderne Glaskeramik-Oberfläche.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Gas
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
 Bedienelemente : Schwertknebel
 Nischenmaße (H x B x T) : 45 x 560-562 x 490-502 mm
 Gerätebreite : 750 mm
 Abmessungen des Gerätes : 45 x 750 x 520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 165 x 841 x 656 mm
 Nettogewicht : 15,414 kg
 Bruttogewicht : 17,5 kg
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Rahmenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel : 150 cm
 EAN-Nummer : 4242003742822
 Elektroanschlusswert : 2 W
 Gasanschlusswert : 11900 W
 Absicherung : 3 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 60; 50 Hz

Zubehör

1 x Espressokreuz
 1 x Wok-Aufsatzring
 1 x Simmerplatte



4 242003 742822

iQ700, Gaskochfeld, 75 cm, Glaskeramik ER7A6RD70D

Ausstattung

Design

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Topfträger aus Gusseisen
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Digitales Funktionsdisplay: zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme an.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 5 Gasbrenner
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders großen Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat.
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Wokbrenner bis zu 4.2 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.
- Restwärmeanzeige 5-fach: zeigt an, welche Brennerteile und Pfannenträger noch heiß sind.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
-
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsenatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 750 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 11.9 kW

- Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, z. B. eine kontrollierte Raumlüftung mit einer Lüftungshaube im Abluftmodus. Diese müssen möglicherweise mit dem Installateur besprochen werden.

Zubehör

- Wok-Aufsatzring, Espresso-Kreuz, Simmerplatte beiliegend

**iQ700, Gaskochfeld, 75 cm,
Glaskeramik
ER7A6RD70D**

Maßzeichnungen

