


## iQ700, Gaskochfeld, 90 cm, Hartglas, Schwarz ER9A6SH40

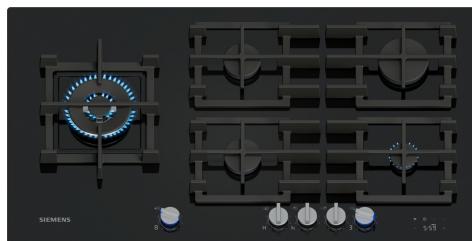

Gaskochfeld aus Hartglas mit stepFlame-Technologie für eine präzise Steuerung der Flamme, intelligenter Dunstabzugautomatik, abnehmbaren Schwertknebeln und halbdurchgehenden Topfträgern für eine mühelose Reinigung.

- ✓ stepFlame Technologie: präzise Flammensteuerung mit neun Einstellungen.
- ✓ cookConnect: Steuerung der Dunstabzugsfunktionen direkt vom Kochfeld (passender Dunstabzug erforderlich).
- ✓ Intelligente Dunstabzugautomatik: Maximaler Komfort durch Synchronisation mit dem Dunstabzug.
- ✓ Home Connect: mehr Gelassenheit genießen
- ✓ Abnehmbare Metallknebel: leicht entfernbar für einfache Reinigung und präzise Kochsteuerung.

### Sonderzubehör

HZ298105	Simmer plate
HZ298107	Wok-Ring
HZ298114	Espressokreuz
HZ32WA00	Kabelloses Speisenthermometer
HZ9SE040	4 teiliges Topfset
HZ9SE060	6 teiliges Topfset

### Ausstattung

#### Technische Daten

Geräteart:	Gas-Schaltermulde
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Gas
Anzahl der Kochzonen:	5
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	45 x 850-850 x 490-500 mm
Gerätebreite:	915 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	45x915x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	170x1110x660 mm
Nettogewicht:	24.2 kg
Bruttogewicht:	27.6 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Hartglas
Oberflächenfarbe:	Schwarz
Rahmenfarbe:	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	100 cm
EAN-Nummer:	4242003948408
Gasanschlusswert:	12500 W
Absicherung:	3 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz



4 242003 948408

## iQ700, Gaskochfeld, 90 cm, Hartglas, Schwarz ER9A6SH40

### Ausstattung

#### Design

- Hartglas-Oberfläche, schwarz
- Zwei Einbau-Optionen: installiere das Kochfeld entweder flächenbündig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger
- Edelstahl-Drehwähler beleuchtet

#### Benutzerfreundlichkeit

- stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Digitales Funktionsdisplay: zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme an.
- Bedienknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.
- Timer: ein Alarm ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. für Pasta).

#### Brenner und Leistung

- 5 Gasbrenner
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: verwende einen besonders großen Leistungsbereich und steuere zwei Flammenringe separat.
- Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

#### Reinigung

- Abnehmbare Schwerknebel: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinengeeignete Topfträger: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.
- Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

#### Sicherheit

- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.
- Restwärmeanzeige 5-fach: zeigt an, welche Brennerteile und Pfannenträger noch heiß sind.

#### Vernetzung

- Home Connect : überprüfe von unterwegs, ob das Kochfeld ausgeschaltet ist und nutze viele weitere Funktionen in der Home Connect App.
- cookConnect System (mit passendem Dunstabzug) : aktiviert automatisch die Dunstabzugshaube beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und Dunstabzug.
- Intelligente Dunstabzugsautomatik: der Dunstabzug passt die Lüfterleistung automatisch an die Einstellungen des Kochfeldes an

(mit passendem Dunstabzug und angeschlossenem Home Connect-Konto).

- Die Lautstärke der Touch Control Steuerung kann je nach Vorliebe in der Home Connect App angepasst werden.

#### Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30, 31 28-30/37 mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 54 x 915 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 850 x (490 - 500)
- Erforderliche Nischenmaße für flächenbündige Installation (HxBxT mm): 45 x 919 x 524
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Bei flächenbündigem Einbau beträgt die minimale Arbeitsplattenstärke 30 mm.
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 12.5 kW
- Deutschland: Gaskochfelder mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, wie z. B. eine kontrollierte Raumlüftung bei Dunstabzügen im Abluftbetrieb. Diese müssen möglicherweise mit dem Installateur besprochen werden.

**iQ700, Gaskochfeld, 90 cm,  
Hartglas, Schwarz  
ER9A6SH40**

## Maßzeichnungen

