


iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm ET845FM11E

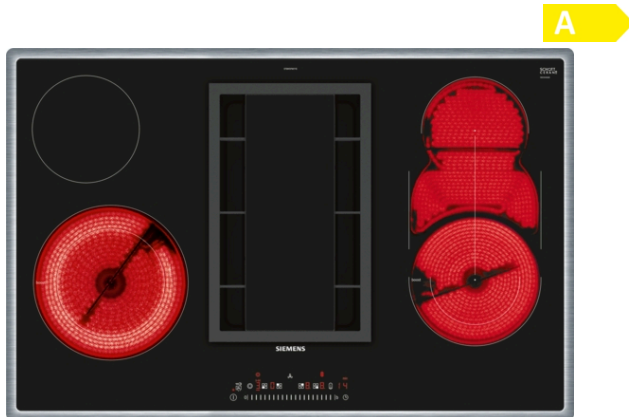

Elektro-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug.

- ✓ Kombinieren Sie zwei Kochzonen für flexibles Kochen - Kombi-Zone.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Schaltet die Kochzone sicher ab - Timer mit Sicherheitsabschaltung.
- ✓ Noch energieeffizienter kochen - Energieverbrauchsanzeige.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Nischenmaße (H x B x T) : 204 x 780-780 x 500-500 mm
 Gerätebreite : 795 mm
 Abmessungen des Gerätes : 204 x 795 x 517 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 320 x 920 x 760 mm
 Nettogewicht : 19,079 kg
 Bruttogewicht : 21,6 kg
 Restwärmearzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Vorne links, Vorne rechts
 Leistung der Kochzone (kW) : 1.2 ; 2.1 kW
 Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.2 kW
 Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.2 kW
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 551 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 612.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 565 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 685 m³/h
 Schalleistung : 70 dB
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 30 min
 Art des Fettfilters : Kassette
 Elektroanschlusswert : 8000 W
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Gerätefarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Nischenmaße (H x B x T) : 204 x 780-780 x 500-500 mm
 Abmessungen des Gerätes : 204 x 795 x 517 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 320 x 920 x 760 mm
 Nettogewicht : 19,079 kg
 Bruttogewicht : 21,6 kg

Sonderzubehör

HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
HZ381700	Aktivkohlefilter
HZ381501	Umluft Set
HZ381401	Abluft Set



iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm ET845FM11E

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 4 highSpeed-Kochzonen
- touchSlider

Design:

- Flachrahmen-Design

Komfort

- 1 CombiZone
- Digitales Funktionsdisplay
- reStart
- Timer
- countDown-Funktion
-
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion vorne rechts

Umwelt und Sicherheit:

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
-
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Energieverbrauchsanzeige
- Hauptschalter

Leistung und Größe:

- Anschlusswert: 8 kW

Maße

- Länge Anschlusskabel: 130 cm
- Einbaumaße: (H/B/T) 204 mm x 780 mm x 500 mm
- Gerätemaße: (B/T) 795 mm x 517 mm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381501) benötigt
- Umluftleistung:
 - - min. Normalstufe 141 m³/h
 - - max. Normalstufe 565 m³/h
 - - Boost-/Intensivstufe 612 m³/h
- Abluftleistung:
 - - min. Normalstufe 167 m³/h
 - - max. Normalstufe 553 m³/h
 - - Boost-/Intensivstufe 685 m³/h

Komfort

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (90%)

Design

- Lufteinlassgitter aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet
- - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
 - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 %
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme

Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schalleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591

Installationshinweise

- min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Unterschränkbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 58.5 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20.4 cm
- Anschlussutzen Abluft: Flachkanal NW 150
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.

**iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug
(Strahlung), 80 cm
ET845FM11E**

Ausstattung



- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Gesamtgerätegewicht: 19

Sonderzubehör

- HZ9SE030, HZ381401, HZ381501, HZ381700, HZ390011, HZ390012, HZ390090, HZ390512, HZ390522

iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm ET845FM11E

Maßzeichnungen

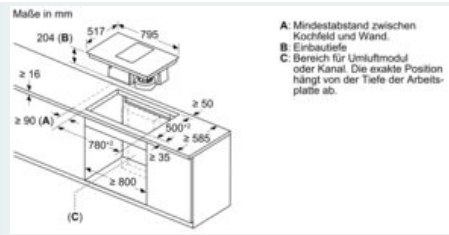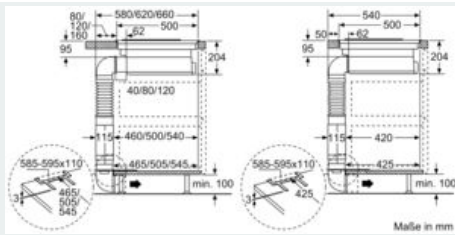

- A:** Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Bereich für Umluftmodell oder Kanal. Die exakte Position hängt von der Tiefe der Arbeitsplatte ab.

