


iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm ET845FM11E

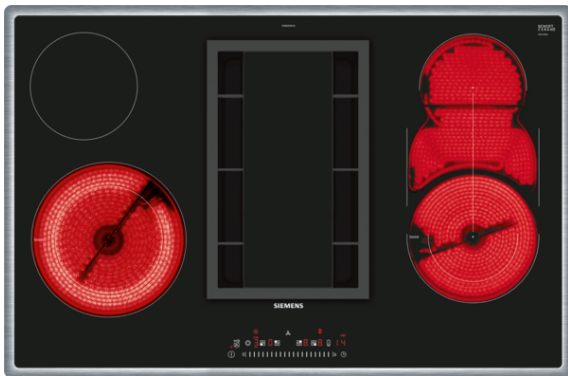

Elektro-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug.

- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Schaltet die Kochzone sicher ab - Timer mit Sicherheitsabschaltung.
- ✓ Noch energieeffizienter kochen - Energieverbrauchsanzeige.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 204 x 780-780 x 500-500
 Gerätebreite (mm) : 795
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 204 x 795 x 517
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 320 x 920 x 760
 Nettogewicht (kg) : 19,079
 Bruttogewicht (kg) : 21,6
 Restwärmeanzeige : Ohne
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Vorne links, Vorne rechts
 Leistung der Kochzone (kW) : 1.2 ; 2.1
 Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.2
 Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.2
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 553
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 612.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 685
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 70
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 30
 Art des Fettfilters : Kassette
 Elektroanschlusswert (W) : 8000
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Gerätefarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 204 x 780-780 x 500-500
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 204 x 795 x 517
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 320 x 920 x 760
 Nettogewicht (kg) : 19,079
 Bruttogewicht (kg) : 21,6

Sonderzubehör

| | |
|----------|---------------------------------------|
| HZ9SE030 | 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne |
| HZ390522 | Grillplatte |
| HZ390512 | Teppan Yaki (groß) |
| HZ390090 | Wok-Set 3-teilig |
| HZ390011 | Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel |
| HZ381700 | Aktivkohlefilter |
| HZ381501 | Umluft Set |
| HZ381401 | |



iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm ET845FM11E

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 4 highSpeed-Kochzonen
- touchSlider

Design:

- Flachrahmen-Design

Komfort

- 1 CombiZone
- Digitales Funktionsdisplay
- reStart
- Timer countDown-Funktion
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion vorne rechts

Umwelt und Sicherheit:

- Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Energieverbrauchsanzeige
- Hauptschalter

Leistung und Größe:

- Anschlusswert: 8 kW

Maße

- Länge Anschlußkabel: 130 cm
- Einbaumaße: (H/B/T) 204 mm x 780 mm x 500 mm
- Gerätemaße: (B/T) 795 mm x 517 mm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381501) benötigt
- Umluftleistung: - min. Normalstufe 141 m³/h - max. Normalstufe 565 m³/h - Boost-/Intensivstufe 612 m³/h
- Abluftleistung: - min. Normalstufe 167 m³/h - max. Normalstufe 553 m³/h - Boost-/Intensivstufe 685 m³/h

Komfort

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (90%)

Design

- Lufteinlassgitter aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet - Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.5 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 %
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Sicherheitsüberlaufstank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme

Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schalleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591

Installationshinweise

- min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 58.5 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20.4 cm
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Gesamtgerätegewicht: 19

Sonderzubehör

- HZ381401, HZ381501, HZ381700, HZ390011, HZ390012, HZ390090, HZ390512, HZ390522, HZ39CF260, HZ9LP160, HZ9LP200, HZ9SE030

iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm ET845FM11E

Maßzeichnungen

