SIEMENS

iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend
ET845FM11E

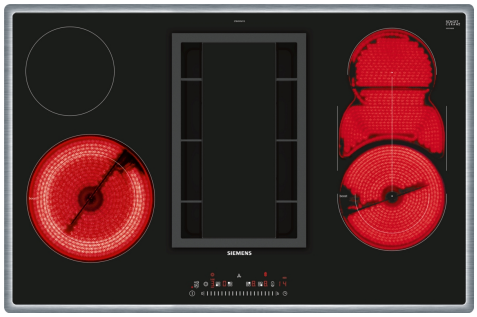

Sonderzubehör

HZ32WA00	Kabelloses Speisenthermometer
HZ381401	Abluft Set
HZ381501	Umluft Set
HZ381700	Aktivkohlefilter
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
HZ390012	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390522	Grillplatte
HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Elektro-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug.

- ✓ Kombi-Zone: kombiniere zwei Kochzonen zu einer großen Zone.
- ✓ touchSlider-Bedienung: die Temperatur wird mit nur einem Finger intuitiv gesteuert.
- ✓ powerBoost: erhitze deine Töpfe schneller, mit bis zu 20 % mehr Power.
- ✓ Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach Ablauf des Timers ab.
- ✓ Noch energieeffizienter kochen - Energieverbrauchsanzeige.

Ausstattung

Technische Daten

Geräteart: ..... Kochstelle Glaskeramik
Bauform: ..... Einbau
Energiequelle: ..... Elektro
Anzahl der Kochzonen: 4
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 204 x 780-780 x 500-500 mm
Gerätebreite: ..... 795 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 204x795x517 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 320 x 920 x 760 mm
Nettogewicht: ..... 19.1 kg
Bruttogewicht: ..... 21.6 kg
Restwärmeanzeige: ..... Getrennt
Lage der Steuerung: ..... Vorne
Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik
Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: ..... Edelstahl
Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm
Abgedichtete Herdplatte: ..... Nein
Heizungen mit Booster: ..... Vorne links, Vorne rechts
Leistung der Kochzone (kW): ..... 1.2 ; 2.1 kW
Leistung der 3.Kochzone (kW): ..... 1.2 kW
Leistung der 5.Kochzone (kW): ..... 1.2 kW
Anzahl der Leistungsstufen: ..... 9-stufig + Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 551 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 612.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 565 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 685 m³/h
Geräusch: ..... 70 dB(A) re 1pW
Geruchsfilter: ..... Nein
Art der Luftführung: ..... Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Art des Fettfilters: ..... Kassette
Filterwechsel-Erinnerung: ..... Ja
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz

4 242003 815755

SIEMENS

iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend ET845FM11E

Ausstattung

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- Kombi-Induktion: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1.2 kW (maximale Leistung 3 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 4.6 kW (maximale Leistung 2.3 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe: powerBoost-Funktion vorne rechts, vorne links - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.

Design

- Rahmen: Flachrahmen-Design

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 204 x 795 x 517
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 204 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 8000 W
- Netzkabel: 130 cm, verbunden an Anschlussleiste

Ausstattung Dunstabzug:

- Kochstelle mit integriertem Dunstabzug
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381401) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381501) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Einschalten des Lüftungsystems bei Nutzung einer Kochzone
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

Leistungdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schallleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Abluftleistung:
- - min. Normalstufe167 m3/h
- - max. Normalstufe553 m3/h
- - Boost-/Intensivstufe685 m3/h
- Umluftleistung:
- - min. Normalstufe141 m3/h
- - max. Normalstufe565 m3/h
- - Boost-/Intensivstufe612 m3/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
- - min. Normalstufe42 dB(A) re 1 pW (31db(A) re 20 µPa Schalldruck)
- - max. Normalstufe70 dB(A) re 1 pW (59dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- - Boost-/Intensivstufe75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:

SIEMENS

Ausstattung

- - min. Normalstufe42 dB(A) re 1 pW (31dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- - max. Normalstufe73 dB(A) re 1 pW (62dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- - Boost-/Intensivstufe75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 %

Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB

Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 58.5 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20.4 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätegewicht: 19
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Anschlusstutzen Abluft: Flachkanal NW 150

Sonderzubehör

- HZ32WA00, HZ381401, HZ381501, HZ381700, HZ390011, HZ390012, HZ390090, HZ390512, HZ390522, HZ9SE030

SIEMENS

Ausstattung	

SIEMENS

iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug (Strahlung), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend
ET845FM11E
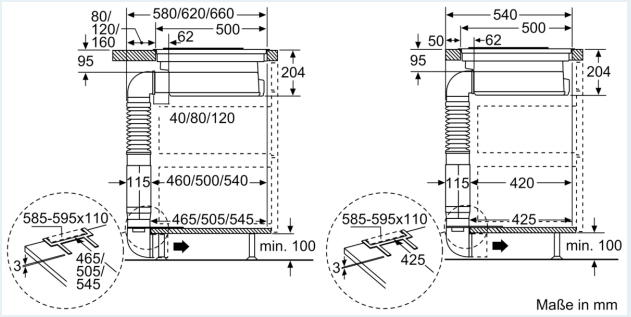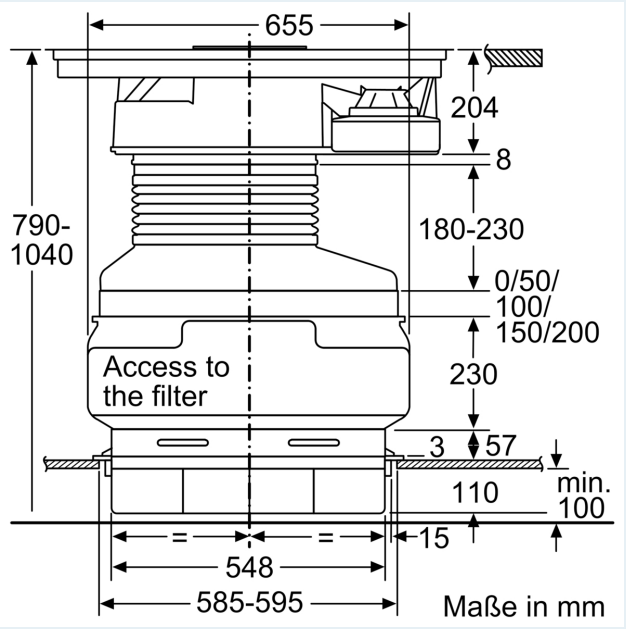
Maßzeichnungen