



## iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz EX645LXC1E

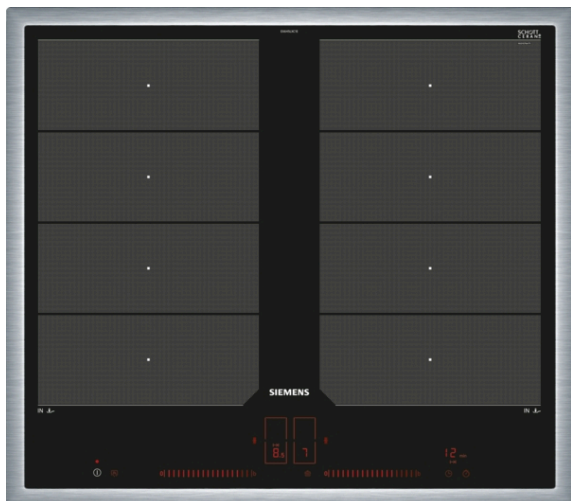

- ✓ Dual lightSlider – einfache und intuitive Bedienung dank einer übersichtlichen Bedienoberfläche.
- ✓ Brätsensor Plus – nie mehr angebrannte Gerichte.
- ✓ Ändern Sie die Leistungsstufe beim Kochen ganz einfach durch Bewegen Ihres Kochgeschirrs - powerMove Plus.
- ✓ powerBoost – Erhöhen Sie die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Schaltet die Kochzone sicher ab - Timer mit Sicherheitsabschaltung.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Nischenmaße (H x B x T) : 55 x 560-560 x 490-500 mm  
 Gerätebreite : 583 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 55 x 583 x 513 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 603 mm  
 Nettogewicht : 14,339 kg  
 Bruttogewicht : 15,5 kg  
 Restwärmearzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel : 110 cm  
 EAN-Nummer : 4242003715307  
 Elektroanschlusswert : 7400 W  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz






### Sonderzubehör

HZ9SE040	4 teiliges Topfset
HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HZ390210	Systempfanne Ø 15cm
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

**iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,  
Schwarz  
EX645LXC1E**

Maßzeichnungen

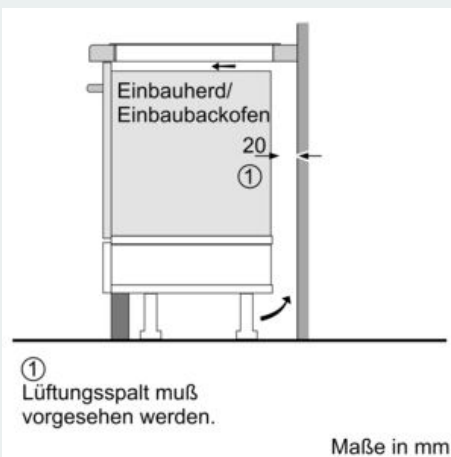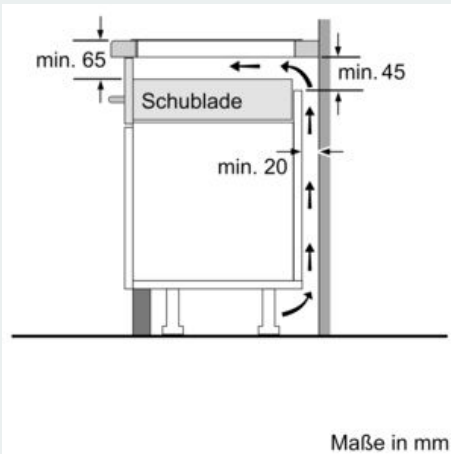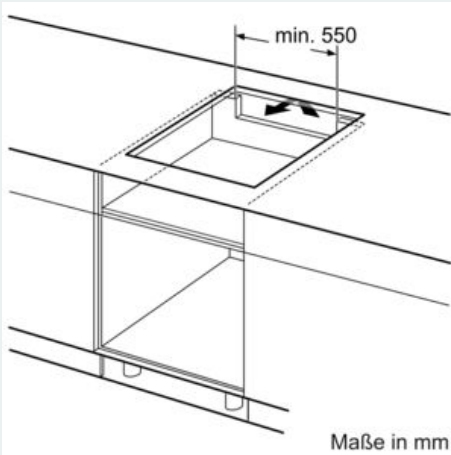

Maße in mm

**A:** Mindestabstand vom Kochplatten-ausschnitt zur Wand.  
**B:** Einbautiefe  
**C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofentür muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.  
 Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50