



iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz EX875LYC1E

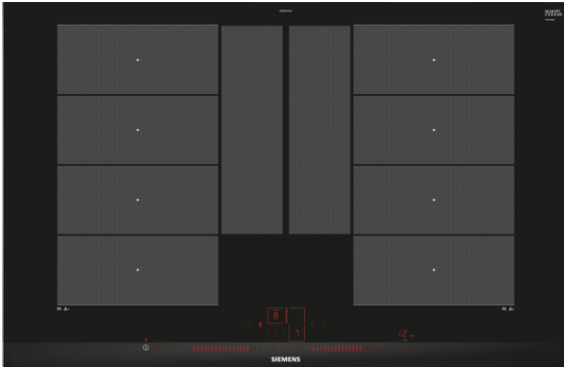

Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Einfache und intuitive Bedienung dank einer übersichtlichen Bedienoberfläche - Dual lightSlider.
- ✓ Steuert und hält die Pfannentemperatur nach dem Aufheizen automatisch, um Anbrennen zu verhindern - bratSensor Plus.
- ✓ Ändern Sie die Leistungsstufe beim Kochen ganz einfach durch Bewegen Ihres Kochgeschirrs - powerMove Plus.
- ✓ Speichert die Heizeinstellungen für einzelne Töpfe und Pfannen, während sie beliebig auf dem Kochfeld verschoben werden - varioMotion.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50 % mehr Leistung - powerBoost-Funktion.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 812
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 812 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 603
 Nettogewicht (kg) : 18,176
 Bruttogewicht (kg) : 19,8
 Restwärmearzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003705582
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60

Sonderzubehör

HZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne , HZ9LP200 : Topf Ø 18 (Boden) / 20 cm (Topfrand) , HZ9LP160 : Topf Ø 14 (Boden) / 16 cm (Topfrand) , HZ9CF260 : Pfanne Ø 22 / 26 cm , HZ394301 : Verbindungsleiste , HZ390522 : Grillplatte , HZ390512 : Teppan Yaki (groß) , HZ390250 : Systempfanne Ø 28 cm , HZ390230 : Systempfanne Ø 21cm , HZ390220 : Systempfanne Ø 19cm , HZ390210 : Systempfanne Ø 15cm , HZ390011 : Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel



iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz EX875LYC1E

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 4 Induktions-Kochzonen

Design:

- Facetten-Design
- Dual LightSlider-Bedienung

Komfort

- powerMove Plus
- varioMotion
- quickStart
- reStart
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen
- Timer
- countDown-Funktion
- Laufzeitanzeige
-

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion für Pfannen

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
-
- Anschlusswert: 7.4 kW

Maße


- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Technische Informationen

- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Die Kochzonen werden automatisch zusammengeschaltet oder getrennt auf Basis der Größe und Form des platzierten Kochgeschirrs.


**iQ700, Induktionskochfeld, 80 cm,
Schwarz
EX875LYC1E**

Maßzeichnungen

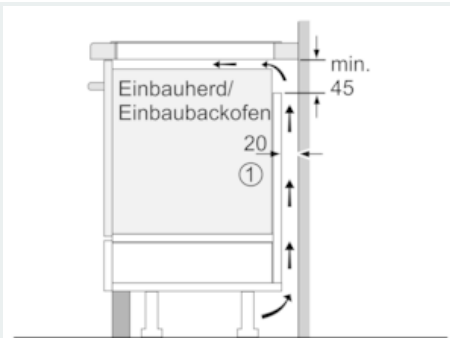


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

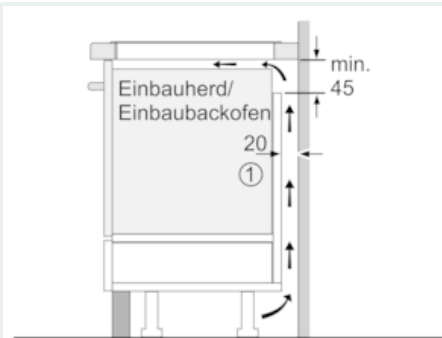


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

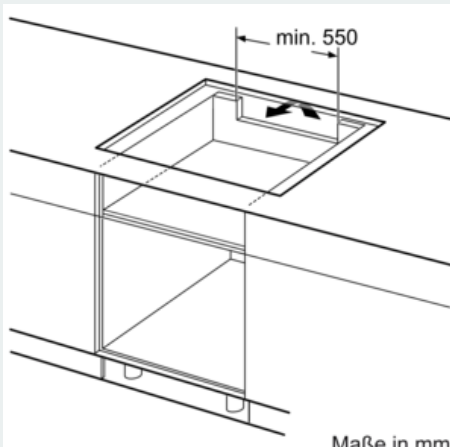

Maße in mm

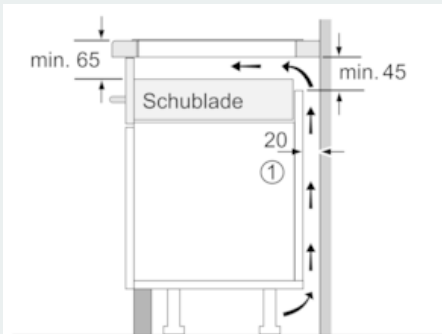

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

measurements in mm

A: Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
 B: Recessed depth.
 C: The clearance between the surface of the worktop and the top of the front of the oven must be 30 mm. See space requirements for the oven.
 The worktop into which the hob is installed must withstand loads of approx. 60 kg; suitable substructures must be used if required.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50