



GC461120

GA022120:

Reinigungskartusche

GA022140:

Entkalkungskartusche

GA601010:

Einstellbarer Zwischenboden 60cm

GA601010:

Einstellbarer Zwischenboden 60cm

Espresso-Vollautomat Gaggenau Serie
Expressiv
60 x 45 cm, Edelstahl hinter grauem Glas
GC461120

Ausstattungsmerkmale

Full-Touch-Display mit Edelstahl-Bedienring.
Licht- und Display-Reaktion bei
Nutzererkennung.

2 Bedienmodi: Klassik-Modus und
Barista-Modus.

Aroma-Brühtechnik mit intelligenter
Stärke-Anpassung für volles Aroma bei jeder
gewählten Getränkegröße.

Personalisierungsfunktion mit Profilen und
Favoriten.

Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit
Kartuschen.

Anpassbare, dynamische
Beleuchtungsszenarien.

Elektronische Mahlgradeinstellung.
Elektronische Füllstandskontrolle für Milch,
Wasser und Kaffeebohnen für ein perfektes
Ergebnis.

Getränkearten

Ristretto / 2 x Ristretto.

Espresso / 2 x Espresso. Doppio. Kaffee / 2 x
Kaffee. Kaffee groß / 2 x Kaffee groß. Kaffee
sehr groß. Americano / 2 x Americano. Cold
Brew. Slow Brew. Kaffeekanne. Heißwasser / 2
x Heißwasser. Espresso Macchiato / 2 x
Espresso Macchiato. Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino. Milchkaffee / 2 x
Milchkaffee. Cold Brew Macchiato. Latte
Macchiato / 2 x Latte Macchiato. Warme Milch /
2 x Warme Milch. Milchschaum / 2 x
Milchschaum.

Bedienung

Full-Touch-Display mit Bedienring.
Klassik-Modus für einfache
Getränkezubereitung mit reduzierten
Einstellungen für Stärke, Menge, Aroma und
Milchanteil. Durch die intelligente
Stärkeanpassung wird sichergestellt, dass jede
Getränkegröße immer mit der gewünschten
Intensität zubereitet wird.

Barista-Modus für detaillierte und präzise
Getränkezubereitung. Alle relevante
Brühparameter wie Wasser- und Kaffeemenge,
Mahlgrad, Kontaktzeit, Brühtemperatur und
Milchanteil können ganz nach den eigenen
Vorlieben angepasst werden.

Auswahl Röstgrad: in Abhängigkeit der Röstung
werden im Barista-Modus die optimalen,
spezifischen Einstellungen für die verwendeten
Bohnen angezeigt.

Personalisierungsfunktion zur Erstellung von bis
zu 10 Profilen mit jeweils 10 individualisierten
Getränken als Favoriten.

42 Display-Sprachen verfügbar.

Nutzererkennung, Entfernung einstellbar.

Info-Texte für Zusatzinformationen.

Animierte Kurzanleitungen zur Unterstützung
der Gerätebedienung.

Zubereitung aller Getränke auf Knopfdruck.

Einfacher Zugang zu Wasser-, Milch- und
Bohnenbehälter hinter der Tür.

Ausstattung

Frischwasseranschluss zur Befüllung des

Wassertanks mit frischem Wasser.

Durchlauferhitzer für sofortigen Kaffeebezug
und konstante Brühtemperatur.

Wartungsfreies Scheibenmahlwerk aus
Keramik.

Elektronische Mahlgradeinstellung für einfache
und präzise Kontrolle über die Mahlparameter.

Zweifacher Mahl- und Brühvorgang für
doppelten Getränkebezug oder bei einfachem
Bezug für extra starke Getränke.

Höhenverstellbarer Getränkeauslauf 7-15 cm.

Integriertes Milchsystem im Getränkeauslauf.

Milchbehälter aus Glas für bis zu 0,7 Liter.

Entnehmbare Bohnenbehälter mit
Aromaschutzdeckel für 400 g.

Herausnehmbarer 2,4 Liter-Wassertank.

Wasserpumpe mit 19 bar Druck.

Elektronische Wechselanzeige für Reinigungs-,
Entkalkungskartusche und Wasserfilter zur
rechtzeitigen Nachbestellung.

Elektronische Füllstandskontrolle für
Tropfschale und Kaffeesatzbehälter.

Integrierte, sanfte Beleuchtung für die perfekte
Inszenierung jedes einzelnen Getränkes.

Hinweis: zum Energiesparen schaltet das Gerät
nach 30 Minuten automatisch in den Standby.

Diese Zeitspanne kann in den
Grundeinstellungen geändert werden.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Kaffeewelt: erweiterte Auswahl von
Kaffeespezialitäten aus aller Welt.

Fernsteuerung und -überwachung.

Playlist-Funktion.

Sicherheit

Kindersicherung, um versehentliches
Einschalten oder Bedienen zu verhindern.

Für lebenslangen Schutz vor Wasserschäden ist
der Wasseranschluss des Geräts mit Aquastop
ausgestattet.

Reinigung

Vollautomatische Reinigung und Entkalkung mit
Kartuschen. Umschaltung auf manuelle
Reinigung und Entkalkung mit Tabletten
möglich.

Automatische Dampf-Reinigung des
Milchsystems nach jedem Getränkebezug mit
Milch.

Urlaubs-Modus, um das Gerät für längere
Nichtbenutzung oder Transport vorzubereiten.

Bei Wechsel der Bohnensorte dient die
Leermahlfunktion der Entfernung von
Rückständen der vorherigen Sorte aus dem
System.

Entnehmbare Brüheinheit.

Kaffeesatzbehälter und Tropfschale
spülmaschinenfest.

Getränkeauslauf spülmaschinenfest.

Milchbehälter spülmaschinenfest.

Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.

Türanschlag nicht wechselbar.

Ideale Einbauhöhe 95 -145 cm (Oberkante
Nischenboden).

Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 42 mm.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende
Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur
Wand berücksichtigen.

Türöffnungswinkel von ca. 110°
(Auslieferungszustand) - Abstand zur Wand
muss mindestens 350 mm betragen.

Türöffnungswinkel von ca. 92° - Abstand zur
Wand muss mindestens 100 mm betragen
(Ersatzteil Nr. 10020041).

Einbau direkt über Wärmeschublade möglich.
Aufgrund des höheren Gerätegehäuses (449
mm) muss eine Kombination mit dem GC
sorgfältig geplant werden.

Für optimale Spaltmaße ist bei einer vertikalen
Kombination mit anderen Geräten der
vollflächige Zwischenboden GA 601 010
empfohlen.

Installation oberhalb eines
Mikrowellen-Backofens ist nur mit einem
Standard-Möbelboden möglich. Die
Verwendung des Zwischenbodens GA 601 010
ist in diesem Fall nicht zulässig.

Wasseranschluss für Zulaufschlauch immer
zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät
positionieren.

Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17000705 Wasserfilter ET-Nr. 17000706
Wasserfilter, 3 St. ET-Nr. 00311974
Entkalkungstabletten ET-Nr. 00311969
Reinigungstabletten ET-Nr. 10020041
Begrenzung für Öffnungswinkel 92°


Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 1.5 kW.

Anschlusskabel 1.8 m, steckbar.

Zulaufschlauch 170 cm mit 3/4 " (26,4 mm)

Anschluss, verlängerbar.

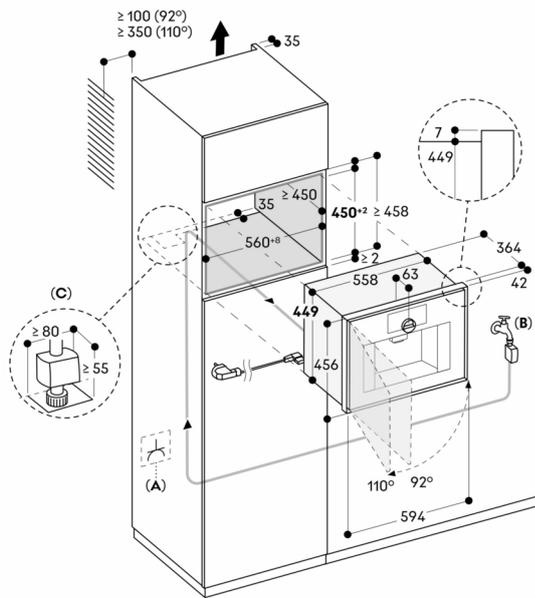

- A:** Frei zugänglicher elektrischer Anschluss
B: Frei zugänglicher Wasseranschluss
C: Zusätzlicher Ausschnitt für Aquastop

Maße in mm