

N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
GI7813CE0



Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KS0B0SZ0 Schwerlastsatz

Dieser NoFrost-Einbaugefrierschrank muss nicht abgetaut werden und verfügt über ein Störungswarnsignal im Falle eines Temperaturanstiegs.

- ✓ No Frost: nie wieder Abtauen.
- ✓ Tür Alarm: bei geöffneter Tür ertönt ein Warnsignal.
- ✓ Vario Zone: Personalisieren Sie Ihre Schubladen mit verschiedenen Beladungsoptionen, damit Gefriergut optimal Platz findet.
- ✓ Soft Close: sanftes und leises Schließen. Ab einem Winkel von 20° schließt die Tür sanft von selbst.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹:E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):235 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):212 l
Geräuschwert:35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:B
Thermometer-Gefrierteil:Digital
Produktlinie:Gefrierschrank
Bauform:Einbau
Dekorrahmen/ - platte:Nicht möglich
Frostfree System:Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe:1772 mm
Breite:558 mm
Gerätetiefe:545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):1775x560x550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:1840x610x640 mm
Nettogewicht:64.3 kg
Bruttogewicht:69.2 kg
Absicherung:10 A
Frequenz:50 Hz
Länge Anschlusskabel:230 cm
Türanschlag:Links wechselbar
Auftauen:Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion:Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:Nein
Anzahl Auszüge (Stck):5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):2
EAN-Nummer:4242004274735
Marke:Neff
Internationale Bestellbezeichnung:GI7813CE0
Produktlinie:Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:1 x Eiswürfelschale



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
G17813CE0

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x558x545 mm
- Energieeffizienzklasse¹: E
- No Frost - nie wieder Abtauen
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 212 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Lagerung bei Stromausfall (h): 8 h
- Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369): 13,8 kg/24 h
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

- Lagerung bei Stromausfall (h): 8 h
- Anzahl Auszüge (Stck): 5
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 2
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1

Vernetzung

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Links wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Türgriff: Kein Griff
- Automatisches Abtauen: No Frost
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse²: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 235 kWh/a
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 212 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1772x558x545 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840x610x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1775 mm
- Nischenhöhe maximal: 1775 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 64,3 kg
- Bruttogewicht: 69,2 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen





- Total No Frost
- Big Box
- Super Gefrieren
- Art Display: 7-Segment
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- Extrem leise

Gefrierteil


- Sternekennzeichnung: 4

N 70, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
G17813CE0

Maßzeichnungen

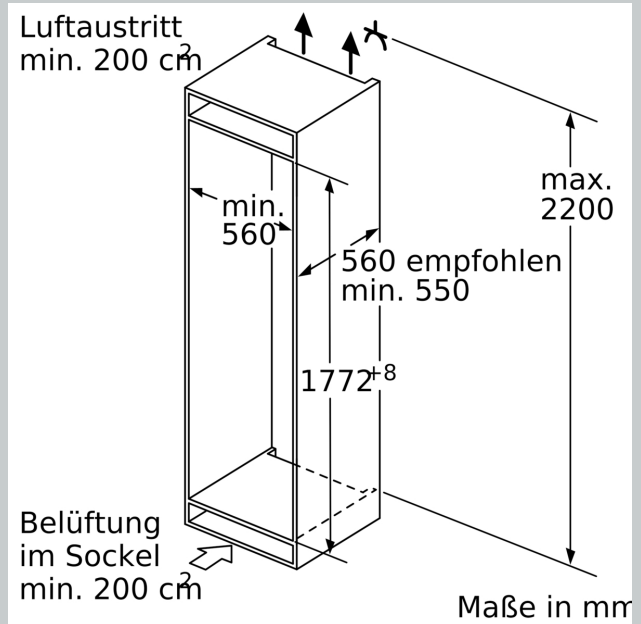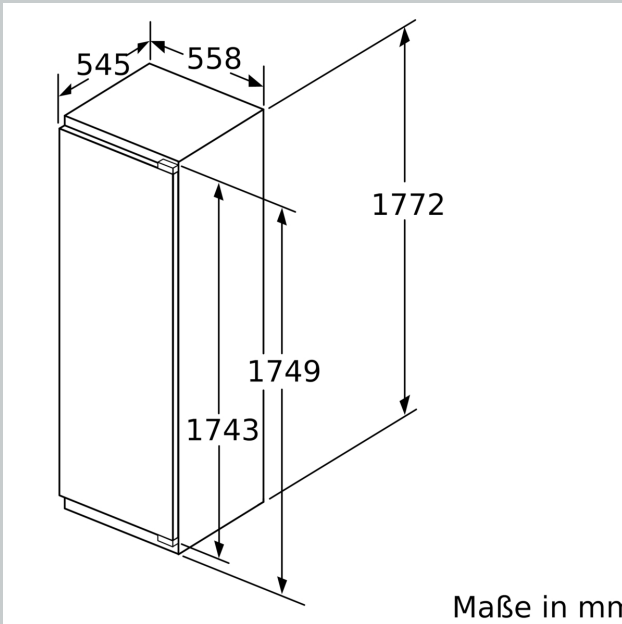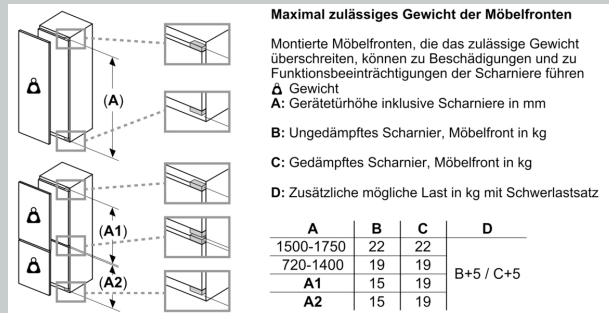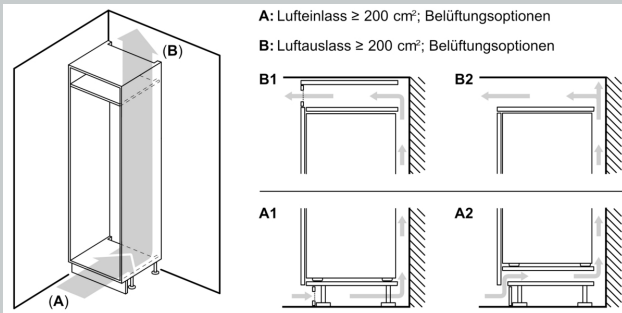


Maßzeichnungen

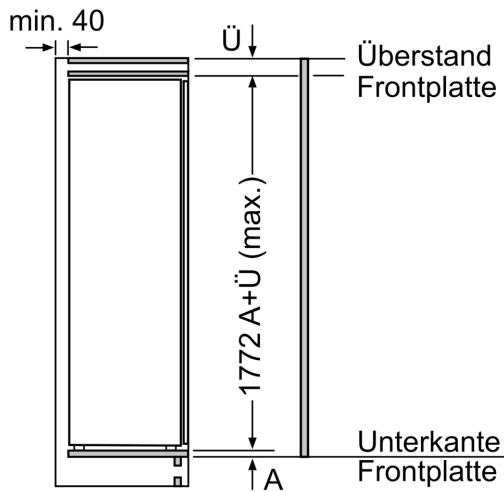

Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.