



GW252100

Zubehör

1 x Rost

Wärmeschublade Gaggenau Serie Minimalistic
60 x 28 cm
GW252100

- Griffloses Öffnen mit einem leichten Druck für Komfort und Stil
- Perfekte Integration mit mehreren Gaggenau Geräten bietet Flexibilität und harmonische Ästhetik
- Zweite Ebene schafft mehr Platz und macht die Wärmeschublade vielseitiger und effizienter
- Hygienischer Edelstahl und Glas für mühelose Reinigung und elegantes Design
- Sechs Leistungsstufen und vier Heizmodi für gleichmäßige Temperaturkontrolle

Ausstattungsmerkmale

Flächenbündiger Einbau.
Grifflose Schublade.
Helle Innenraumbelichtung.
Push-to-open-Funktion.
Hygienischer Edelstahl-Innenraum mit Glasboden.
Direkte Temperaturwahl im Temperaturbereich von 30 °C bis 80 °C.
Auch zum Niedertemperatur-Garen, Teig gehen lassen, Gewürze und Früchte trocknen, Schokolade schmelzen und Auftauen.

Heizmethoden

Vorwärmen von kleinen Trinkgefäßen/Tassen.
Geschirr wärmen.
Warmhalten von Speisen.
Niedertemperatur-Garen.
Direkte Temperaturwahl.
Personalisierungsfunktion via Home Connect.
16 zusätzliche Programme mit Home Connect.

Bedienung

Bedienung mittels Sensortasten.

Ausstattung

Nutzvolumen 52 Liter.
Zusätzlicher Rost kreiert zweite Ebene und erweitert den Stauraum.
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen mit Tellern ø 27 cm und Suppentassen, zusätzlich Schüsseln und eine Platte je nach Geschirrforn.
Beladung max. 25 kg.
Nutzbare Innenabmessungen
B 548 mm x H 232 mm x T 410 mm.
Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung und konstante Innentemperatur.
Statusanzeige, sichtbar in der Glasfront.
Glasboden aus Sicherheitsglas.

Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Zusätzliche Programme und Rezepte.
Fernsteuerung und -überwachung.
Zeitsteuerung.


Planungshinweise

Nische ohne Rückwand vorsehen.
Überstand Gerätefront zu Möbelkorpus 21 mm.
Einbau von GO/GS/GM/GC direkt über der Schublade ohne Zwischenboden.
Über einem Geschirrspüler eingebaute Schubladen benötigen eine spezielle Nische.

Elektrischer Anschluss hinter dem Gerät möglich.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0,82 kW.
Anschlusskabel 1,75 m, steckbar.

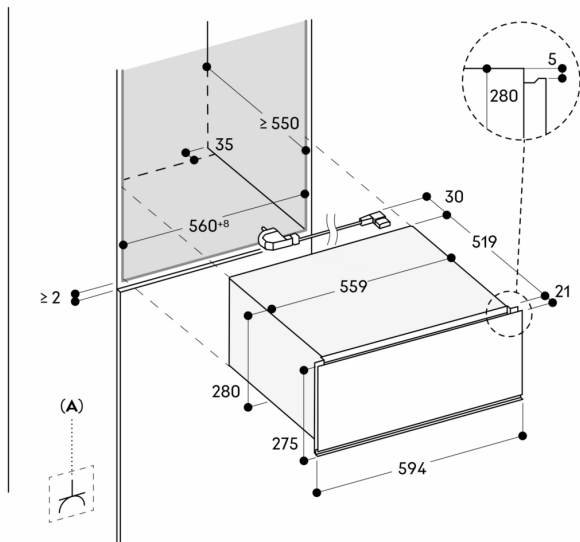

A: Frei zugänglicher elektrischer Anschluss

Maße in mm