

N 50, Deckenlüfter, 90 cm, weiß
I95CAQ6W0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Der Einbaudeckenlüfter ist flächenbündig in die Decke integriert und lässt Raum für mehr

- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung - bequeme Steuerung der Haube über das Kochfeld
- ✓ Dimmfunktion - per Fernbedienung ist das Licht der Haube einfach dimmbar
- ✓ Fernbedienung - Komfortable Steuerung des Deckenlüfters per Fernbedienung
- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst

Ausstattung

Technische Daten

Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 299mm x 888.0mm x 487mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 23,304
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 459
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 565.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 422
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 798
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 56
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242004235712
Anschlusswert (W) : 174
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel

Sonderzubehör

Z50XXP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z52JCC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern inox
Z52JCC1W6 Clean Air Plus Umluftset extern weiß
Z52JCD0N0 Long Life Umluftset extern inox
Z52JCD0W0 Long Life Umluftset extern weiß
Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



4 242004 235712

Ausstattung

Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- 90 cm

Design

- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß
- Randabsaugung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 458 m³/h
Intensivstufe 798 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 422 m³/h
Intensivstufe: 565 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

Komfort

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- BLDC Motor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Maße

- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm

Technische Informationen


- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 174 W
- Abluftstutzen ø 150 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 50, Deckenlüfter, 90 cm, weiß
195CAQ6W0

Maßzeichnungen

Lüfterauslass kann
in alle vier Richtungen
gedreht werden

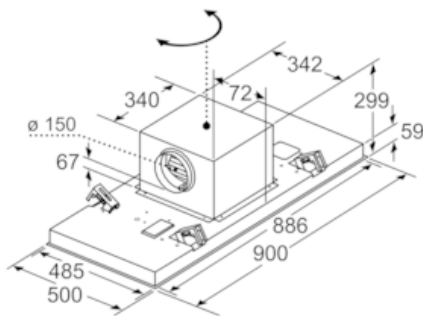


Maße in mm

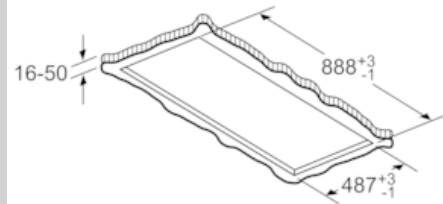

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder
ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten
Decke montieren. Geeignetes Untergerüst
erforderlich, das fest in der Betondecke
fixiert ist.


Maße in mm

Maße in mm
Abluft

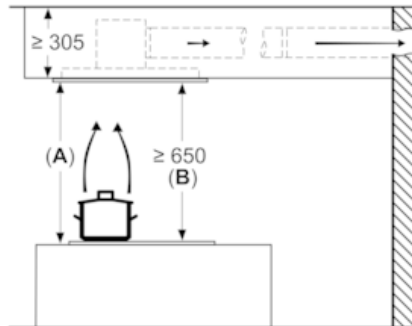


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Maße in mm
Umluft

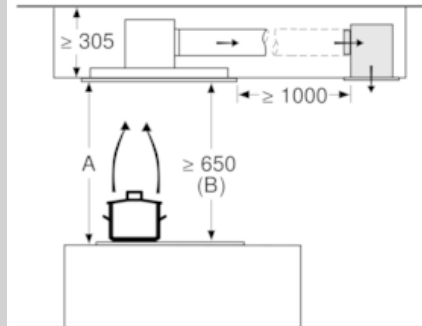

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Maße in mm
Umluft

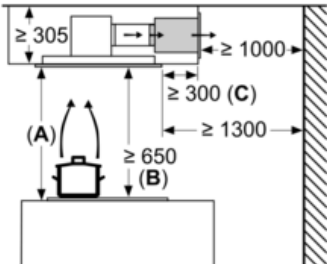

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm
verringert werden, sofern die Höhe der
abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.