

N 50, Deckenlüfter, 90 cm, weiß  
195CAQ6W0



**Sonderzubehör**

- Z50XXP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- Z52JCC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern inox
- Z52JCC1W6 Clean Air Plus Umluftset extern weiß
- Z52JCD0N0 Long Life Umluftset extern inox
- Z52JCD0W0 Long Life Umluftset extern weiß
- Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Der Einbaudeckenlüfter ist flächenbündig in die Decke integriert und lässt Raum für mehr

- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung – Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.
- ✓ Dimmfunktion – per Fernbedienung ist das Licht der Haube einfach dimmbar
- ✓ Fernbedienung – Komfortable Steuerung des Deckenlüfters per Fernbedienung
- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst

**Ausstattung**

**Technische Daten**  
 Bauart : Inselesse/Deckenlüfter  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel : 130 cm  
 Nischenmaße (H x B x T) : 299mm x 888.0mm x 487mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 23,304 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 459 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 565.0 m³/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 422 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 798 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
 Schalleistung : 56 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer : 4242004235712  
 Anschlusswert : 174 W  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Insel



## Ausstattung

### Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- 90 cm

### Design

- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß
- Randabsaugung

### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 458 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 798 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 422 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 565 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

### Komfort

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- BLDC Motor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

### Maße

- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm


### Technische Informationen

- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 174 W
- Abluftstutzen ø 150 mm

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, Deckenlüfter, 90 cm, weiß  
195CAQ6W0

Maßzeichnungen

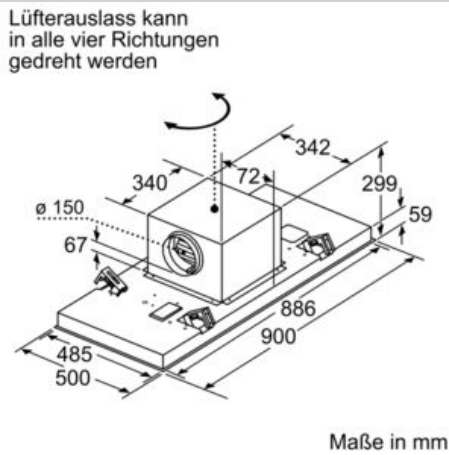

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

