

N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 70.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KB7966DD0



Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Einbau Kühl-Gefrierkombination mit flexiblem Stauraum und XXL-Volumen: flexibler Stauraum im gesamten Kühlschrank für den täglichen Bedarf und ein großes Plus an Kühlraumvolumen.

- ✓ XXL Einbau Kühl- Gefrierkombination: +45% mehr Platz für komfortable und stressfreie Lebensmittellagerung!
- ✓ Extra Space: mehr Raum für flexible Lagerung.
- ✓ Freezer Light: für ein gut ausgeleuchtetes Gefrierfach.
- ✓ No Frost: nie wieder Abtauen.
- ✓ Fresh Safe 1 <0°C>: ideal zum Aufbewahren von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	204 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	98 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	284 l
Geräuschwert:	33 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1935 mm
Breite:	708 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1940x710x560 mm
Nettogewicht:	73.2 kg
EAN-Nummer:	4242004271574
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 70.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KB7966DD0

Ausstattung

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 204 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB
- Nutzinhalt gesamt: 381 l

Design

- LED mit Soft Start
- LED mit Soft Start im Gefrierbereich
- Freezer Light

Komfort und Sicherheit

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- No Frost - nie wieder abtauen
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren: ja
- Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 284 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Spezial-Flaschenrost
- 7 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Technische Informationen

- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schwerlastsatz für schwere Möbeltürfronten
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör


- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 70.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KB7966DD0

Maßzeichnungen

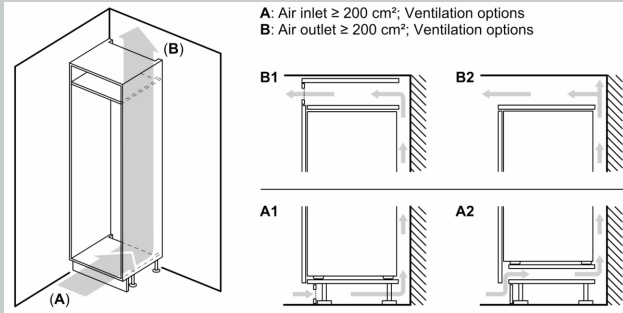


Maße in mm

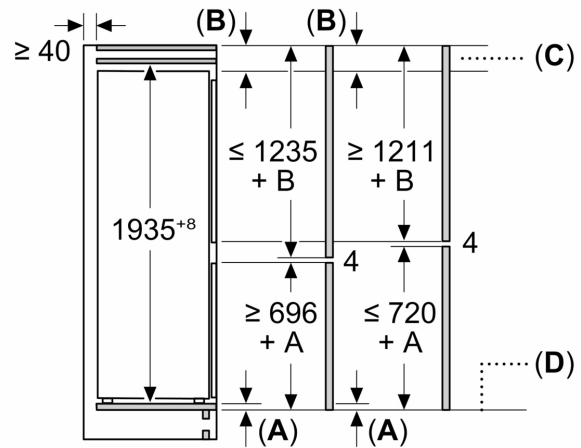


C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte

Maße in mm

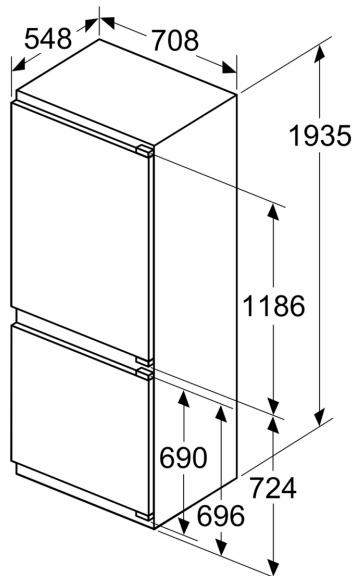

Maße in mm

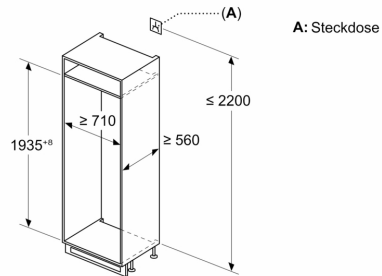

Maßzeichnungen


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

	Gewicht
A1	20 kg
A2	19 kg

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.