

**N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 70.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KB7966FE0**



Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Die Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit flexiblem Stauraum und XXL-Volumen: flexibler Stauraum im gesamten Kühlschrank für den täglichen Bedarf und ein großes Plus an Kühlraumvolumen.

- ✓ Extra Space: mehr Raum für flexible Lagerung.
- ✓ No Frost: nie wieder Abtauen.
- ✓ Fresh Safe 1 <0°C>: ideal zum Aufbewahren von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch.
- ✓ Flex Cooling: mit handlichen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.
- ✓ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹:E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):256 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 98 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:285 l
Geräuschwert: 34 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte:Nicht möglich
Höhe: 1935 mm
Breite:708 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1940x710x560 mm
Nettogewicht: 71.1 kg
EAN-Nummer: 4242004271567
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:2
Innenlüfter:Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):3
Flaschenregale:Ja
Frostfree System: Gefriergeräte
Gerätetyp: Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 70.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KB7966FEO

Ausstattung

- No Frost - nie wieder abtauen, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
- Flachscharnier,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 256 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 383 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED mit Soft Start

Komfort und Sicherheit

- No Frost - nie wieder abtauen
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren: ja
- Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Vollautomatische Abtaugung im Kühlraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage


Sonderzubehör

N 50, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 193.5 X 70.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KB7966FE0

Maßzeichnungen

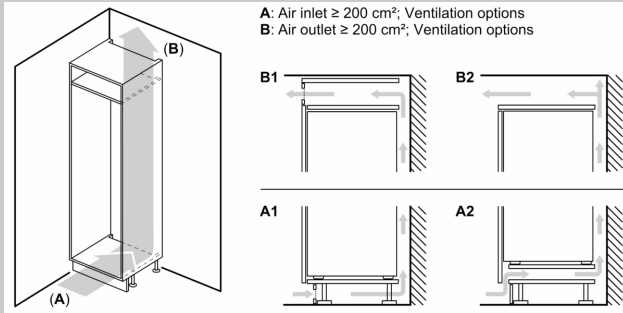


Maße in mm

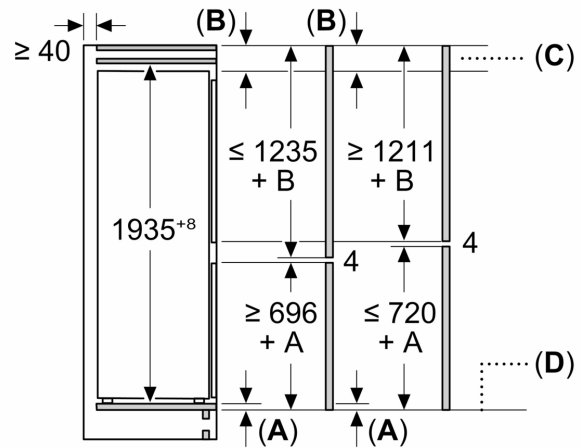


C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte

Maße in mm

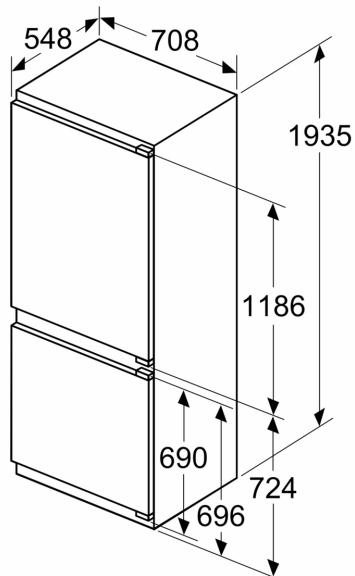

Maße in mm

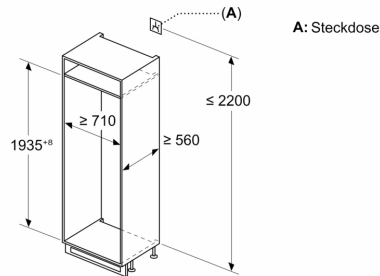

Maßzeichnungen


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

	Gewicht
A1	20 kg
A2	19 kg

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.