

iQ300,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 193.5 x
70.8 cm, Flachscharnier
KB96NVFEO



KSZGGM00 Butterdose

Einbau Kühl-Gefrierkombination mit 45 Prozent mehr Platz und hyperFresh <0°C>: Ideale Lagerbedingungen für alle Lebensmittel und XXL-Kapazität für den Großeinkauf.

- ✓ XXL-Volumen: 45 %
- ✓ mehr Platz für deinen kompletten Wocheneinkauf.
- ✓ hyperFresh <0°C>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ noFrost: Nie wieder abtauen.
- ✓ Home Connect
- ✓ : intelligente Steuerung von Kühl- und Gefriergeräten - von überall aus.

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	256 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	98 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	285 l
Geräuschwert:	34 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1935 mm
Gerätebreite:	708 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1940 x 710 x 560 mm
Nettogewicht:	68.8 kg
EAN-Nummer:	4242003930328
Absicherung:	10 A
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	Vollintegriert



iQ300, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 70.8 cm, Flachscharnier KB96NVFEO

- noFrost - nie wieder abtauen, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
- Flachscharnier-Technik,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 383 l
- Energieverbrauch / Jahr: 256 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

Design

- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen
- Super Gefrieren: ja
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: superKühlen
- Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch ,
- 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 9.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.



Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör



- Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich


iQ300,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 193.5 x
70.8 cm, Flachscharnier
KB96NVFEO

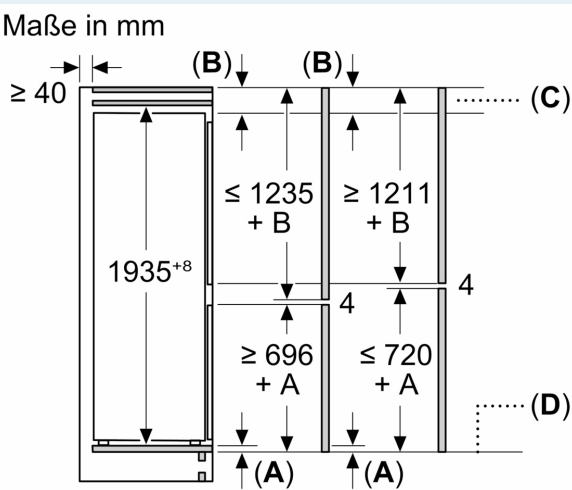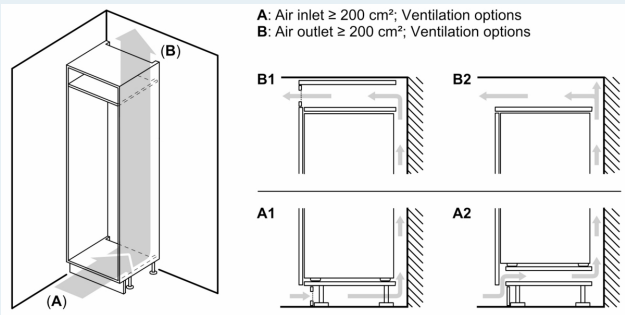

C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte

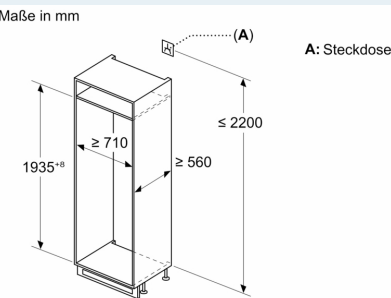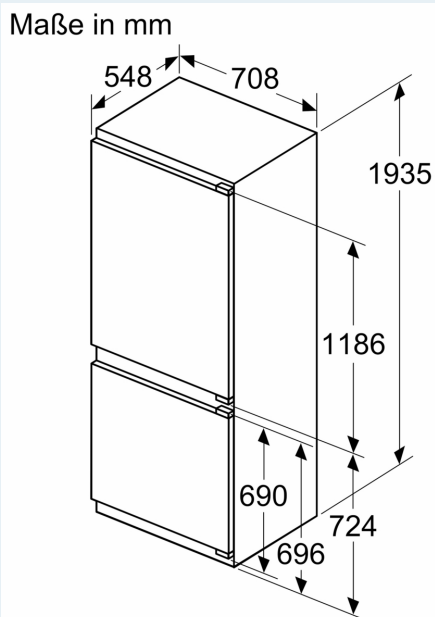



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

⚠ Gewicht

A1	20 kg
A2	19 kg

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.