

## iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl schwarz KG39NAXDB



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für bis zu 2x länger frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
- ✓ Die 2 hyperFresh 0° C plus Boxen halten Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch und lassen sich flexibel entnehmen
- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ Statten Sie Ihren Kühlschrank zusätzlich mit WLAN-Funktionen aus - Home Connect Kommunikationsmodul (als Zubehör erhältlich).
- ✓ Home Connect – Steuern Sie Ihren intelligenten Kühlschrank von überall aus.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 191 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 89 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 279 l  
 Luftschallemissionen: 36 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: C  
 Bauform: Standgerät  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Gerätebreite: 600 mm  
 Gerätetiefe: 660 mm  
 Nettogewicht: 83,691 kg  
 Anschlusswert: 100 W  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel: 240 cm  
 Lagerung bei Stromausfall (h): 12 h  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3  
 Flaschenregale: Ja  
 Art der Installation: nicht zutreffend

### Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

### Sonderzubehör

- KS10ZHC00 WiFi-Dongle



## iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl schwarz KG39NAXDB

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 368 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 279 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 191 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### Design

- Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron
- Vertikal integrierter Griff
- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Home Connect-fähig über WLAN, Adapter als Sonderzubehör
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil

#### Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Butter-/Käsefach
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregeung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- , 2 hyperFresh plus ◀0°C▶ Boxen mit Temperaturregelung auf Tablettauszug - hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch
- 

#### Gefrierabteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

#### Technische Informationen




- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

## iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl schwarz KG39NAXDB

### Maßzeichnungen

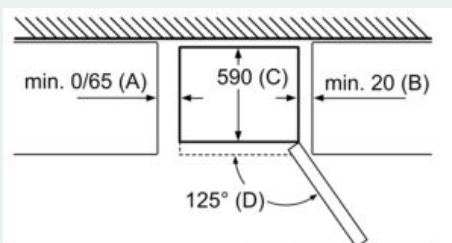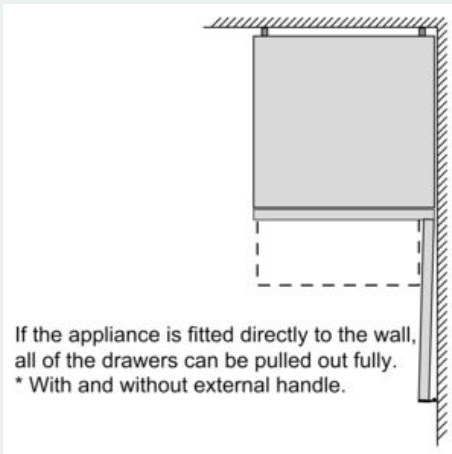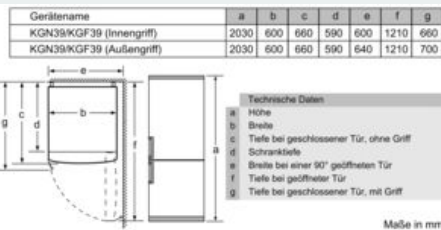

Gerätename	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:  
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm