

**iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 204 x 60
cm, BlackSteel
KG39NHXEP**



- ✓ Schauen Sie in Ihren Kühlschrank, egal wo Sie sind - Kamera im Kühlschrank.
- ✓ Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ Home Connect – Steuern Sie Ihren intelligenten Kühlschrank von überall aus.
- ✓ Platzieren Sie Ihren Kühlschrank direkt an der Wand – ohne Zwischenraum.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	238 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	89 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	279 l
Geräuschwert:	39 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht enthalten
Höhe:	2040 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	660 mm
Nettogewicht:	77.0 kg
Absicherung:	10 A
Türöffnung:	Rechts
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	240.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Gerätetyp:	Freistehend



iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 204 x 60 cm, BlackSteel KG39NHXEP

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 368 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 279 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 238 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- Türen blackSteel antifingerprint, Seitenwände cast iron
- Vertikaler Stangengriff
- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Kamera im Hausgerät, Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Home Connect-fähig über WLAN
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: superKühlen
- superGefrieren
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Butter-/Käsefach
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 2 hyperFresh plus $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ Boxen mit Temperaturregelung auf Tablettauszug - hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch, 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

Gefriereteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 204.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V


Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

**iQ500, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 204 x 60
cm, BlackSteel
KG39NHXEP**


Maßzeichnungen

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700




Technische Daten	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schrankschranktiefe
e	Breite bei einer 90° geöffneten Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür
g	Tiefe bei geschlossener Tür, mit Griff

Maße in mm

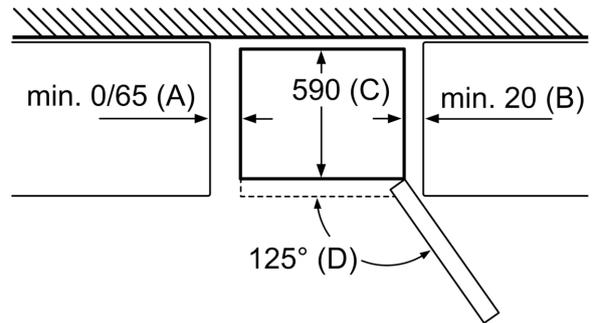

Gerätename	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
ist für ein einfaches Öffnen ein
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
Maße in mm

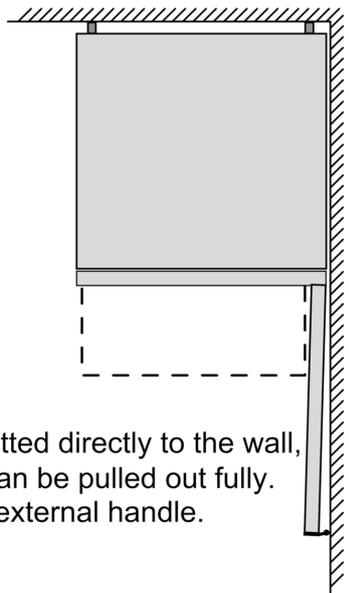

If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.