

**Serie 2, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm,
Metall-Optik
KGN36NLEA**



**Die Total No Frost
Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox
bietet ausreichend Platz für deine
Lebensmittel**

- **Total No Frost:** Du musst nie wieder deinen Gefrierschrank abtauen und es gibt keine Wassertröpfchen an der Rückwand des Kühlschranks.
- **Perfect Fit:** stelle deinen Kühlschrank an die Wand oder in eine Nische.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	239 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	89 l
Volumen des Kühlbereichs:	216 l
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	D
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1860 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	660 mm
Nettogewicht:	61.5 kg
EAN-Nummer:	4242005191239
Anschlusswert:	100 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	240 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend



4 242005 191239

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 2, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Metall-Optik KGN36NLEA

Die Total No Frost Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox bietet ausreichend Platz für deine Lebensmittel

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1860x600x660 mm
- Energieeffizienzklasse¹: E
- Nie wieder abtauen
- Volumen des Kühlbereichs: 216 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 89 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg

Allgemein

- Farbe: Metall-Optik
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Griffdesign: Horizontal integrierter Griff
- Automatisches Abtauen: Total No Frost
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse²: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 239 kWh/annum
- Volumen des Kühlbereichs: 216 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 89 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: D
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1860x600x660 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1923x654x770 mm
- Nettogewicht: 61,5 kg
- Bruttogewicht: 67,2 kg
- Länge Anschlusskabel: 240 cm

Spezifische Funktionen

- Flex Interior
- Art des Flaschenhalters: Ohne
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
- Total No Frost
- Art Display: LED-Anzeige
- Super Gefrieren

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 4

- Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 4
- Beleuchtung im Kühlteil: LED mit Softstart

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 12 h
- Anzahl Gefrierschubladen (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
- Anzahl Eiswürfelschalen: 1


Vernetzung

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


Serie 2, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm,
Metall-Optik
KGN36NLEA

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Innerer Griff)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Äußerer Griff)	1860	600	660	590	640	1210	700



Spezifikation	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe mit geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite mit bis 90° geöffneter Tür
f	Tiefe mit geöffneter Tür
g	Tiefe mit geschlossener Tür, mit Griff

Maße in mm

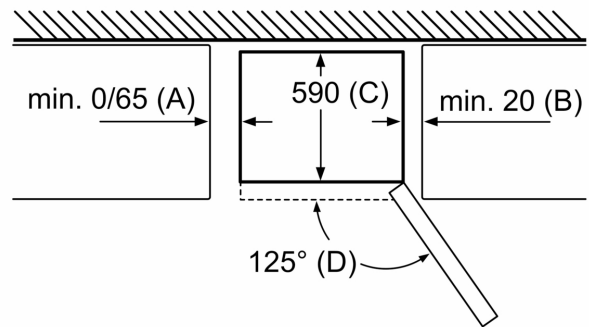

Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
 Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
 ist für ein einfaches Öffnen ein
 Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
 Maße in mm