

N 70, KÜHLSCHRANK, 122.1 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI1413DD1



Sonderzubehör

KF1413Z0 Türfront weiß m Alu-Dekorrahme
KSGG0MZ0 Butterdose

Dieser Einbaukühlschrank hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten so frisch wie möglich.

- ✓ Cool Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Soft Close: sanftes und leises Schließen. Ab einem Winkel von 20° schließt die Tür sanft von selbst.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 81 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 204 l
Geräuschwert: 28 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: A
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/-platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 1221 mm
Breite: 558 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1225x560x550 mm
Nettogewicht: 42.3 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242004270164
Marke: Neff
Internationale Bestellbezeichnung: KI1413DD1
Produktlinie: Kühlschrank
Gerätetyp: Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, KÜHLSCHRANK, 122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG K1413DD1

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1221x558x548 mm
- Energieeffizienzklasse¹: D
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 204 l
- Geräuschwert: 28 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: Fresh Safe
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 42,3 kg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier mit Softeinzug
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Taste
- Energieeffizienzklasse²: D
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 81 kWh/a
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 204 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
- Geräuschwert: 28 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: A
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 1221x558x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 1290x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 1225 mm
- Nischenhöhe maximal: 1225 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 42,3 kg
- Bruttogewicht: 45,6 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: Fresh Safe
- Extrem leise
- Super Cooling
- Art des Flaschenhalters: Flexibles Flaschengitter
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 5
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 4
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: Nein



Vernetzung

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, KÜHLSCHRANK, 122.1 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI1413DD1

Maßzeichnungen

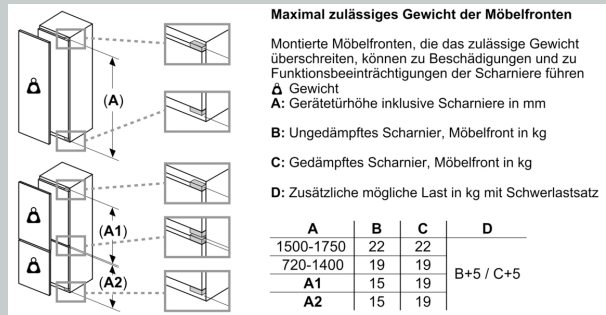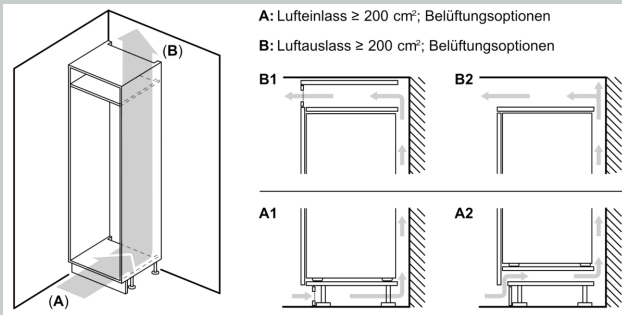


Maße in mm

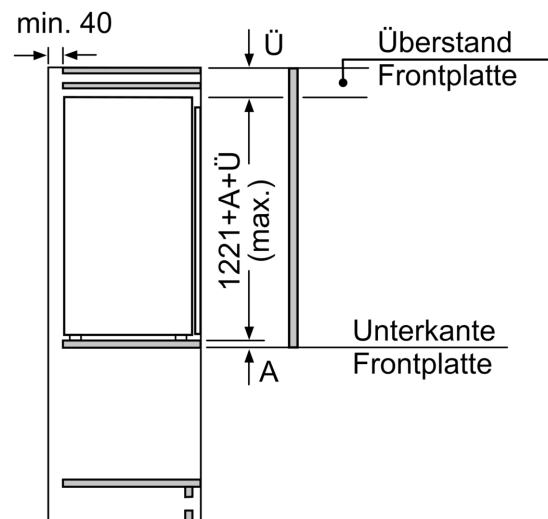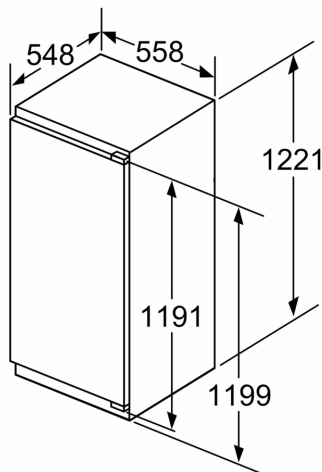

Maße in mm

Maßzeichnungen


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.