

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 102.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG KI2326DD1















Zubehör

1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage

Sonderzubehö

KS6B0RZ0 Flaschenablage KSGG0MZ0 Butterdose Dieser Einbaukühlschrank mit **** Gefrierfach hält die Lebensmittel dank der idealen Luftzirkulation Eco Air Flow und den flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten frisch.

- $\sqrt{}$ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßges Kühlen.
- $\sqrt{}$ Soft Close: sanftes und leises Schließen. Ab einem Winkel von 20° schließt die Tür sanft von selbst.
- $\sqrt{}$ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- $\sqrt{\ }$ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.
- $\sqrt{\mbox{ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten}}$ Kühlschrank mit langlebigen LEDs.

Ausstattung

Technische Daten			
Energieeffizienzklasse ¹ : D			
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr			
(kWh/a) (EU 2017/1369):116 kWh/a			
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l			
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 132 l			
Geräuschwert:			
Geräusch-Effizienzklasse: B			
Bauform: Einbau			
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör			
Höhe:			
Breite:			
Gerätetiefe:			
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1025x560x550 mm			
Nettogewicht:			
Absicherung:			
Türanschlag: Rechts wechselbar			
Spannung:			
Frequenz: 50 Hz			
Länge Anschlusskabel:			
Anzahl Verdichter:			
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:1			
Innenlüfter:Nein			
Scharniere wechselbar:			
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):			
Flaschenregale:			
EAN-Nummer:			
Marke:Neff			
Internationale Bestellbezeichnung:Kl2326DD1			
Produktkategorie:			
Frostfree System:Nicht zutreffend			
Gerätetyp: Vollintegriert			
Integriertes Zubehör:			
Flaschenablage			



Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 102.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG KI2326DD1

Ausstattung

• Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)

Leistung und Verbrauch

• Energieeffizienzklasse: D

• Energieverbrauch / Jahr: 116 kWh/a

• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Nutzinhalt gesamt: 147 lKlimaklasse: SN-ST

Design

• LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- 1 Flaschenabsteller
- 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

Frischhaltesystem

• 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
Lagerzeit bei Störung: 11 h
Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg

• 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

Gerätemaße (H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
 Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

Zubehör

• 1 x Flaschenablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

 Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör




N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 102.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG KI2326DD1

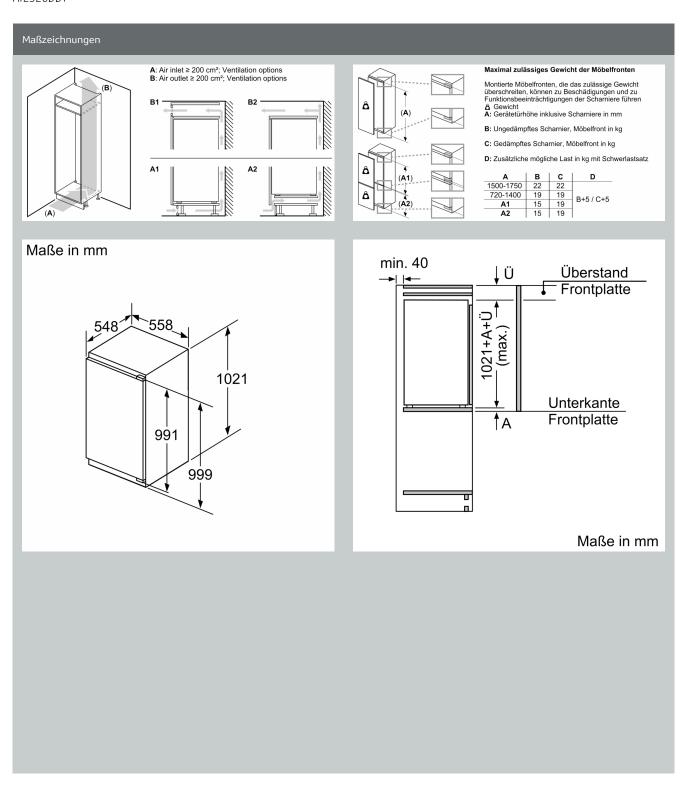




Maßzeichnungen

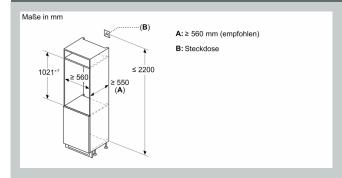

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.