

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
KI2426DD1



Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KF1413S0 Türfront schwarz m Alu-Dekorrahme
KF1413Z0 Türfront weiß m Alu-Dekorrahme
KSGG0MZ0 Butterdose

Einbau-Kühlschrank mit **** Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel.

- ✓ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Soft Close: sanftes und leises Schließen. Ab einem Winkel von 20° schließt die Tür sanft von selbst.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 118 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 172 l
Geräuschwert: 27 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: A
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 1221 mm
Breite: 558 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1225x560x550 mm
Nettogewicht: 42.3 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242004270638
Marke: Neff
Internationale Bestellbezeichnung: KI2426DD1
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System: Nicht zutreffend
Gerätetyp: Vollintegriert
Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
KI2426DD1

Ausstattung

- Integrierter Kühlschrank
- easy Installation
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 118 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Ohne Super-Gefrieren
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 1 Flaschenabsteller
- 7 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des

Geräts.



Umwelt und Sicherheit

Montage



Sonderzubehör

N 70, EINBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH,
122.1 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
K12426DD1

Maßzeichnungen

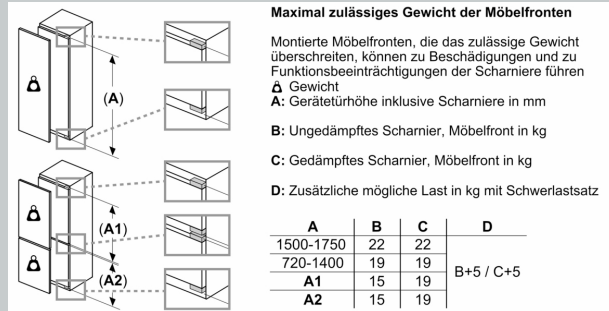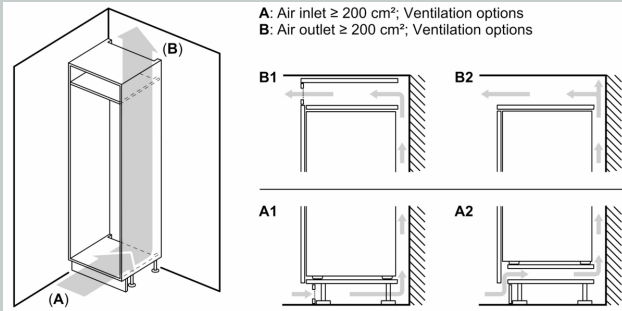


Maße in mm

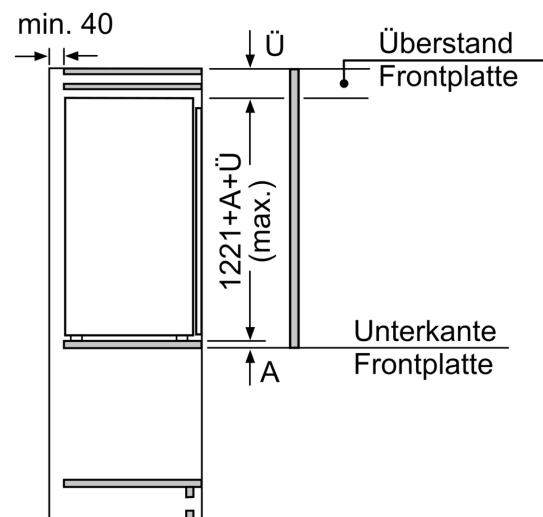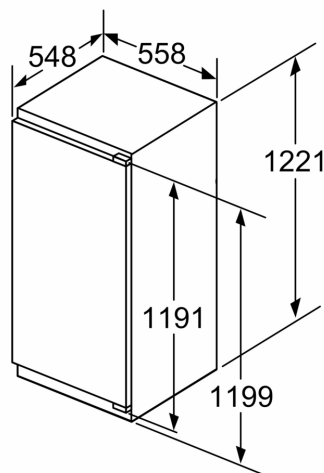

Maße in mm

Maßzeichnungen


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.