


iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI42LADE0



Zubehör	
2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale	
Sonderzubehör	
KF40ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF40ZSX0	Edelstahl-Türfront
KS10Z020	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose

coolEfficiency Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 mal längere Frische bei Obst und Gemüse und flexiblen varioShelf.

- ✓ Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
- ✓ LED-Licht – schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ Eine zweigeteilte Ablage für verschiedene Lageranforderungen - varioShelf.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	147 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	180 l
Geräuschwert:	34 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/- platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1221 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	48.0 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242003864661
Marke:	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung:	KI42LADE0
Gerätetyp:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Einbau / Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör:	2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale



iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI42LADE0

Ausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • KI42LADE0 • SmartCool • Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung • easy Installation <p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: E • Nutzinhalt gesamt: 195 l • Nutzinhalt Kühlfächer: 180 l • Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 3.6 kg • Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a • Klimaklasse: SN-ST • SuperGefrieren: ja • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB • Lagerzeit bei Störung : 10 h • Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. <p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED Beleuchtung <p>Komfort und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar • freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik • Abtau-Automatik im Kühlteil • Ohne Super-Gefrieren • Akustischer Türalarm <p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon ein flexShelf teilbar und hochklappbar • 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach <p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh plus Box mit Feuchterege lung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch <p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Gefrierfach mit Klappe • Pizza-gerechtes Gefrierfach <p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm • Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm <p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag rechts, wechselbar • Anschlusswert: 90 W • 220 - 240 V <p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale 	<ul style="list-style-type: none"> • Flaschenkamm

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI42LADE0

Maßzeichnungen

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
 B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2
 A1 A2

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


min. 40
 Überstand Frontplatte
 Ü
 1221+A+Ü (max.)
 Unterkannte Frontplatte
 A

Maße in mm

Luftaustritt min. 200 cm^2
 min. 560
 1221+7
 560 empfohlen min. 550
 Belüftung im Sockel min. 200 cm^2
 max. 2200


Maße in mm

Maßzeichnungen

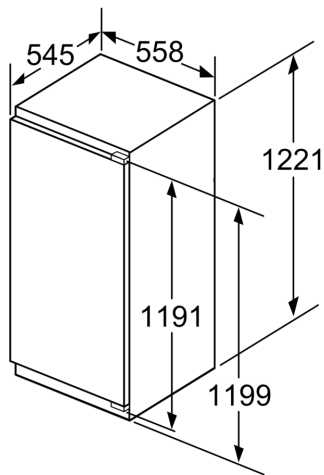

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.