


**N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KI6773FE1**



Sonderzubehör

KS10Z020	Flaschenablage
KSZ10020	Flaschenablage
KSZGGM00	Butterdose

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit LowFrost und angenehmer LED Beleuchtung hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch

- ✓ Fresh Safe 2: ideal zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
- ✓ Low Frost: weniger Eisbildung im Gefrierfach für schnelles Abtauen.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Individuelle Temperaturregelung: nachhaltiges Kühlen angepasst an Ihre individuellen Bedürfnisse.
- ✓ Elektronische Temperaturkontrolle: für einen klaren Überblick über Ihre kalten Temperatureinstellungen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹:E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):207 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 62 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 169 l
 Geräuschwert: 36 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe: 1578 mm
 Breite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1580x560x550 mm
 Nettogewicht: 55.0 kg
 EAN-Nummer: 4242004272915
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Ja
 Frostfree System: Nicht zutreffend
 Gerätetyp: Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KI6773FE1

Ausstattung

- Flachscharnier,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 231 l

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 2 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 Big Box
- Vario Zone - für flexible Nutzung des Gefriertraums

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Anschlusswert: 90 W
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör




- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Flaschenkamm

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 157.8 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER
KI6773FE1

Maßzeichnungen

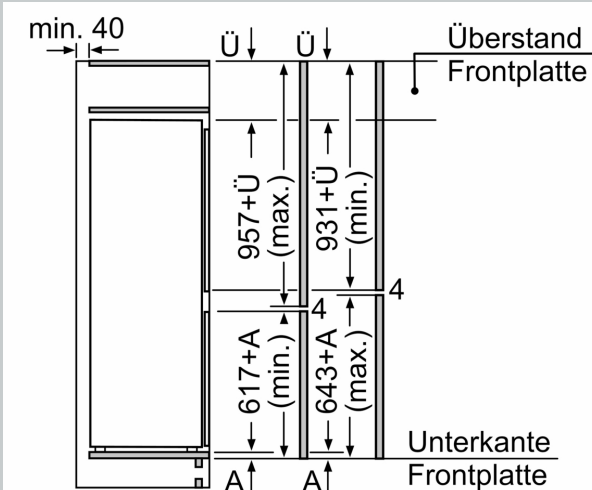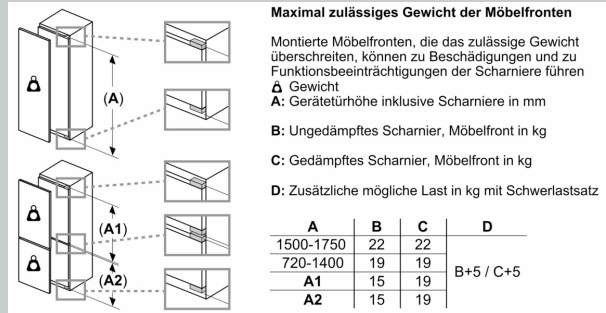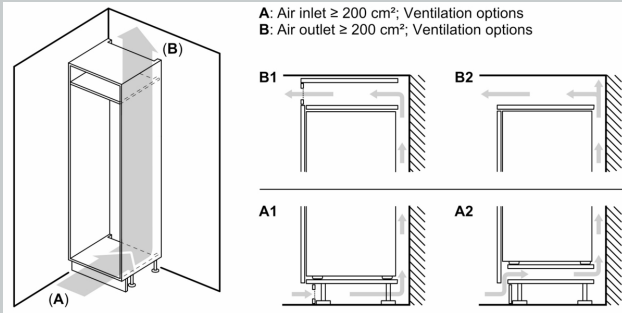

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

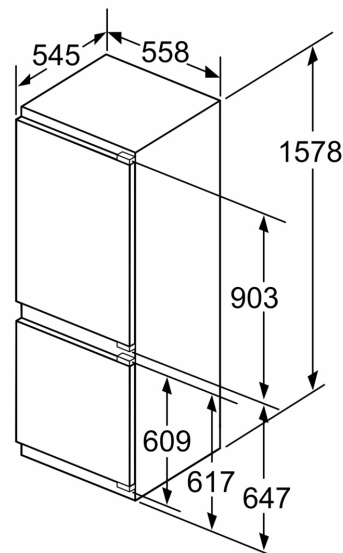

Maße in mm

Maßzeichnungen


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.