

N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI7866DD0



Sonderzubehör

KSGG0MZ0 Butterdose

Diese No Frost Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit Fresh Safe 1 <0°C> hält Lebensmittel frisch und sorgt für eine ideale Luftzirkulation im Kühlraum. Durch die zusätzliche Beleuchtung des Gefrierbereichs haben Sie Ihre gefrorenen Köstlichkeiten immer im Blick.

- ✓ Fresh Safe 1: flexible Frischeschublade für Obst und Gemüse.
- ✓ Eco Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.
- ✓ Soft Close: für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schließt die Tür sanft von selbst.
- ✓ Flex Cooling: mit handlichen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	186 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	76 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	184 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	58.5 kg
EAN-Nummer:	4242004268925
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	1
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	Vollintegriert



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI7866DD0

Ausstattung

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 186 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l

Design

- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- LED mit Soft Start im Gefrierbereich

Komfort und Sicherheit

- No Frost - nie wieder abtauen
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.

Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.



Umwelt und Sicherheit

Montage



Sonderzubehör

N 70, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI7866DD0


Maßzeichnungen

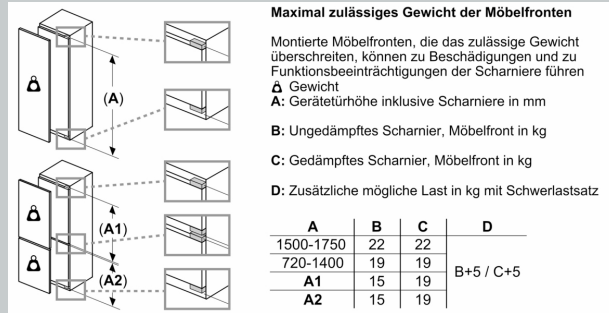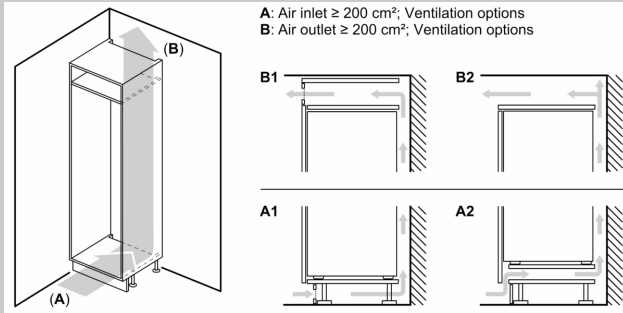

Maße in mm

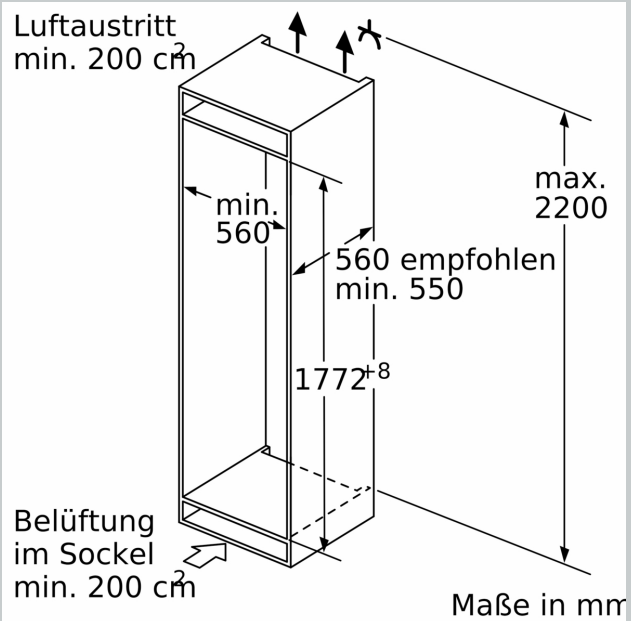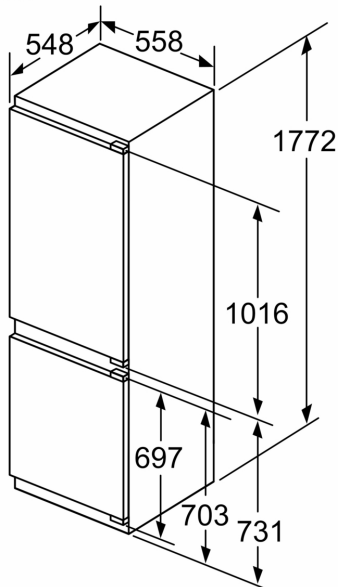


Maßzeichnungen

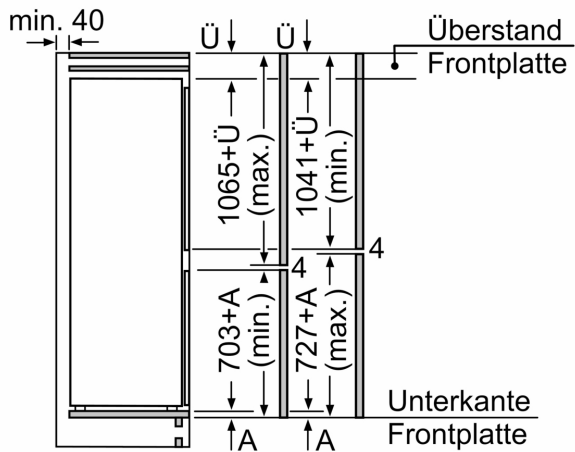

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.