

**iQ700, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KI81FHDD0**



3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller	
KSOBZS00	Schwerlastsatz
KSGGZM00	Butterdose

Premium Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel.

- ✓ Finden Sie ganz einfach für jedes Lebensmittel den optimalen Platz - Storage Guide.
- ✓ hyperFresh Premium 0 °C – optimale Lagerung für frische Lebensmittel.
- ✓ Home Connect – Steuern Sie Ihren intelligenten Kühlschrank von überall aus.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.
- ✓ Flaschen sicher lagern - bottleRack.

Energieeffizienzklasse: .....D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 120 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 0 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 289 l  
 Geräuschwert: ..... 36 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht möglich  
 Höhe: ..... 1772 mm  
 Gerätebreite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 545 mm  
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): .... 1775 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 69.9 kg  
 Anschlusswert: ..... 90 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 6  
 Flaschenregale: ..... Ja  
 EAN-Nummer: ..... 4242003873946  
 Marke: ..... Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KI81FHDD0  
 Gerätetyp: ..... Kühlschrank  
 Frostfree System: ..... Nicht zutreffend  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert  
 Integriertes Zubehör: ..... 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



## iQ700, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI81FHDD0

- KI81FHDD0
- Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung
- easy Installation
- 1 durchgehender Türabsteller
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 120 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

### Design

- EmotionLight - sanft aufdimmbare LED-Innenbeleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superKühlen
- Akustischer Türalarm

### Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon eine varioShelf, 1 easyAccessShelf
- verchromter Flaschenrost
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchterege­lung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KI81FHDD0

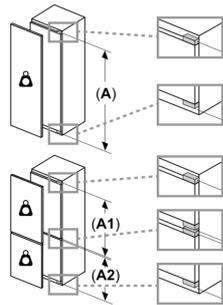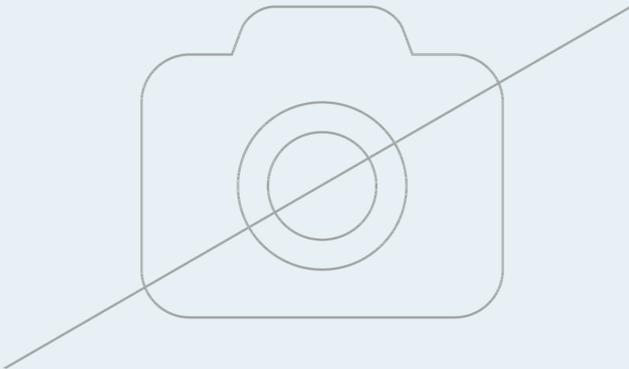

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

**Δ** Gewicht



**A:** Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


**B:** Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

**C:** Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

**D:** Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

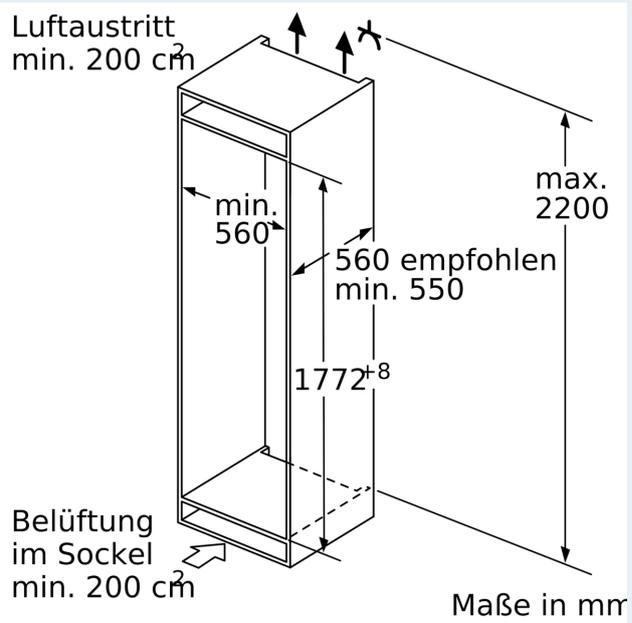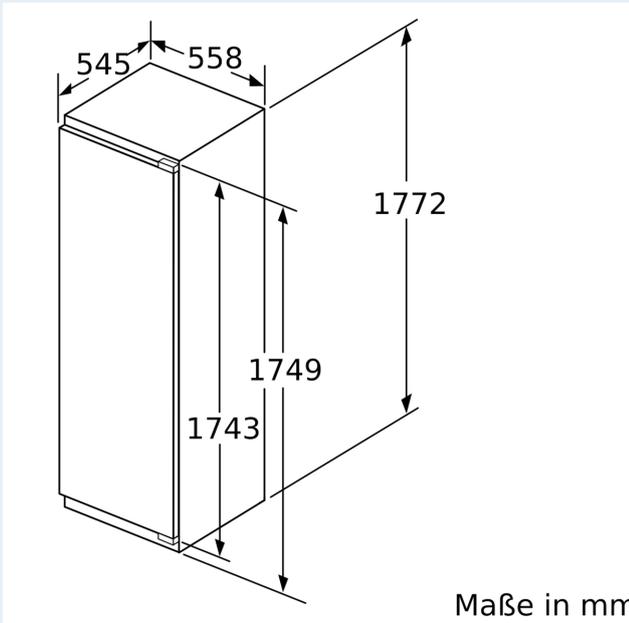

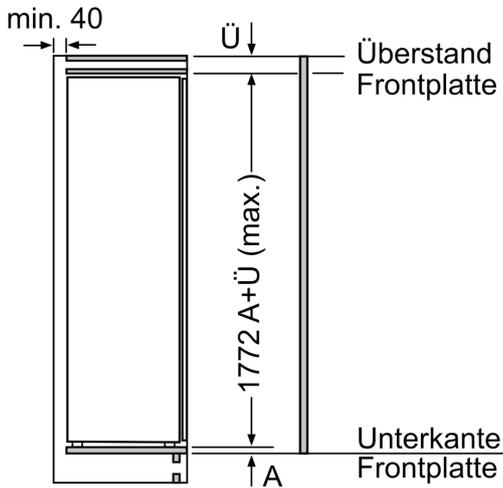

Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

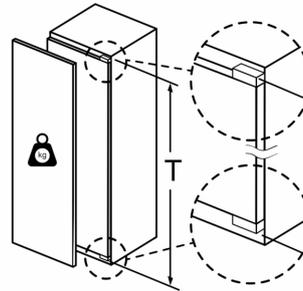

Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

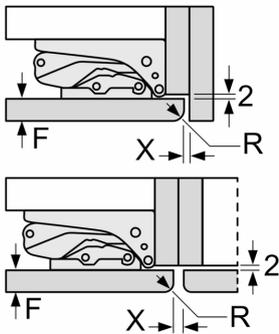

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.