

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LSDD0



Zubehör

1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör

KSGGZM00 Butterdose

Einbaukühlschrank mit temperaturgeregeltem **** Gefrierfach, heller LED-Beleuchtung, sanft schließenden Türen und hyperFresh <0°C>-Schubladen für optimale Lagerung Ihrer Lebensmittel.

- ✓ hyperFresh <0°C>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ Elektronische Temperaturregelung: macht das Einstellen und Überprüfen der Kühlschranktemperatur so einfach wie nie zuvor.
- ✓ Geräusch-Effizienzklasse B: die leisen Geräte sind nicht lauter als raschelndes Laub.
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.
- ✓ ****-Gefrierfach: ideale Bedingungen für Tiefkühlware bei -18°C und darunter.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 142 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 34 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 246 l
 Geräuschwert: 34 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe: 1772 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1775x560x550 mm
 Nettogewicht: 59.1 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Ja
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242003933152
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KI82LSDD0
 Gerätetyp: Kühlschrank
 Frostfree System: Nicht zutreffend
 Gerätetyp: Vollintegriert
 Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz




¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LSDD0


Ausstattung	
• Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung Leistung und Verbrauch • Energieeffizienzklasse: D • Energieverbrauch / Jahr: 142 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB • Nutzinhalt gesamt: 280 l Design • LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit • Abtau-Automatik im Kühlteil • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum • Super-Taste: superKühlen • Super Gefrieren: ja • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Kühlteil • Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l • 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar • 1 Flex Shelf: teilbare und hochklappbare Glasablage • verchromter Flaschenrost • 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller Frischhaltesystem • 1 hyperFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch • 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch • 1 freshBox Gefriereteil • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg • Lagerzeit bei Störung : 18 h • 1 Gefrierfach mit Klappe • 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas Maße • Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm • Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen • Einbau-Kühlautomat • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 - 240 V • Länge des Anschlusskabel: 230 cm • Klimaklasse: SN-ST Zubehör • 1 x Schwerlastsatz, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen	• Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ500, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82LSDD0


Maßzeichnungen




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

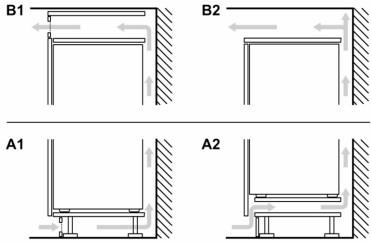

Maße in mm

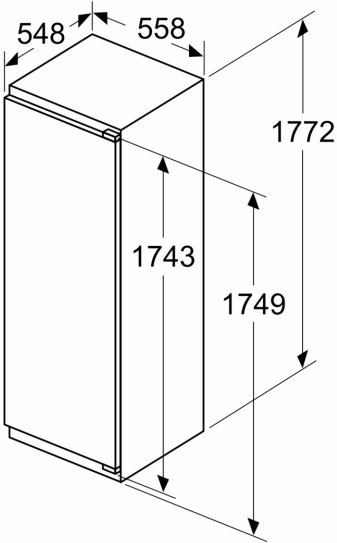




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten
Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
 Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Maße in mm

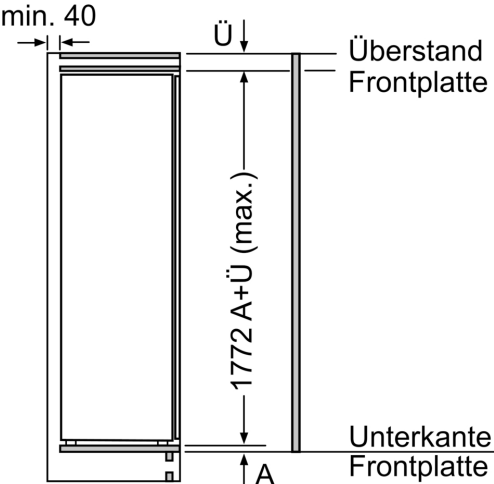


min. 40
Ü
Überstand Frontplatte
1772 A+Ü (max.)
A
Unterkannte Frontplatte

3 /

Maßzeichnungen

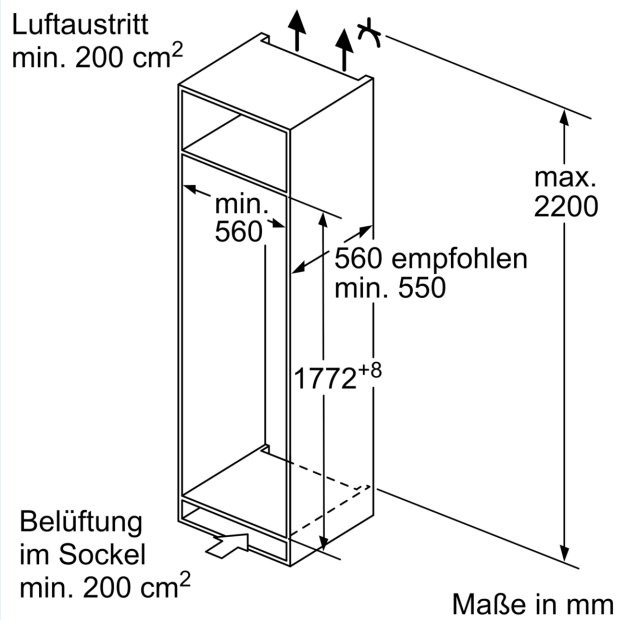

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.