

**iQ100,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
54.1 cm, Flachscharnier
KI86NNFE0**



KS6BZR00 Flaschenablage
KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit noFrost , nie wieder Abtauen.

- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 234 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 76 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 184 l
 Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe: 1772 mm
 Gerätebreite: 541 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1775 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 53.4 kg
 EAN-Nummer: 4242003945773
 Absicherung: 10 A
 Türöffnung: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Nein
 Frostfree System: Gefriergeräte
 Gerätetyp: Vollintegriert






iQ100, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KI86NNFE0

<p>Leistung und Verbrauch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeffizienzklasse: E • Nutzinhalt gesamt: 260 l • Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB <p>Design</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED Beleuchtung • Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination <p>Komfort und Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • noFrost - nie wieder abtauen • Super Gefrieren: ja • Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar • Super-Taste: superKühlen • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Abtau-Automatik im Kühlteil <p>Kühlteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller <p>Frischhaltesystem</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 freshBox <p>Gefrierteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg • Lagerzeit bei Störung : 10 h • 3 transparente Gefriergut-Schubladen <p>Maße</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm • Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm <p>Technische Informationen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Türanschlag rechts, wechselbar • Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten • Länge des Anschlusskabel: 230 cm • Klimaklasse: SN-ST • 220 - 240 V <p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Eiswürfelschale <p>Länderspezifische Optionen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. <p>Umwelt und Sicherheit</p> <p>Montage</p>	<p>Sonderzubehör</p>
---	-----------------------------

**iQ100,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
54.1 cm, Flachscharnier
KI86NNFE0**

Maße in mm

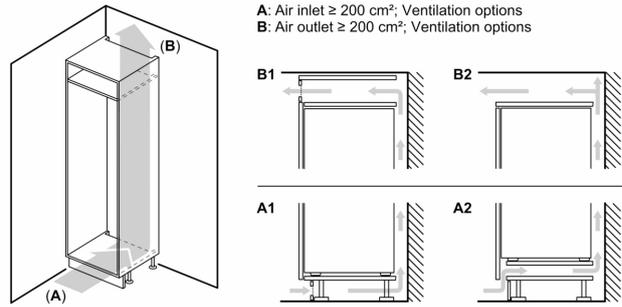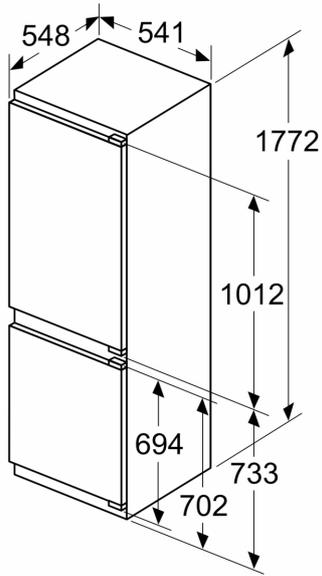


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- Δ Gewicht
- A:** Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B:** Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C:** Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D:** Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm




- A:** $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)
- B:** Steckdose

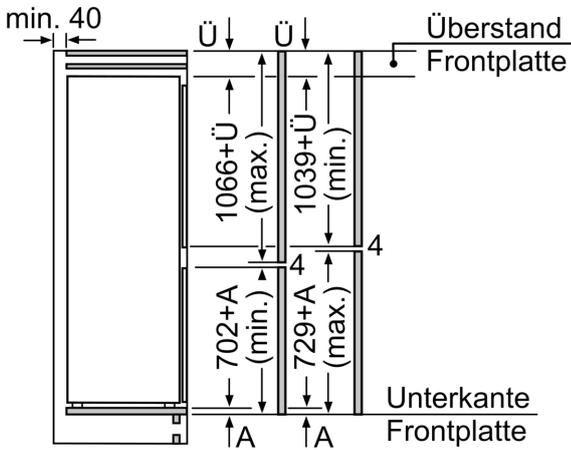

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

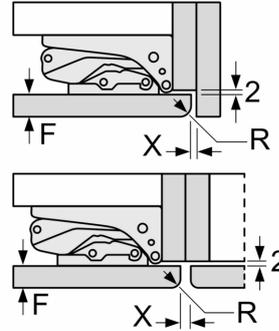

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.