

iQ500,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
55.8 cm, Flachscharnier  
KI86SAFE0



KS10Z020    Flaschenablage  
KSGGZM00    Butterdose

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost-Technik und mit hyperFresh plus Box, um Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch zu halten.

- ✓ hyperFresh Plus: längere Frische für Obst und Gemüse.
- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für großes Gefriergut.
- ✓ easyAccess: alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite durch verschiebbare Glasablagen.

Energieeffizienzklasse: ..... E  
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 219 kWh/annum  
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 74 l  
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 192 l  
Geräuschwert: ..... 36 dB(A) re 1pW  
Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
Bauform: ..... Einbau  
Dekorrahmen/-platte: ..... Nicht möglich  
Höhe: ..... 1772 mm  
Gerätebreite: ..... 558 mm  
Gerätetiefe: ..... 545 mm  
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): .... 1775 x 560 x 550 mm  
Nettogewicht: ..... 64.0 kg  
EAN-Nummer: ..... 4242003865989  
Anschlusswert: ..... 90 W  
Absicherung: ..... 10 A  
Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50 Hz  
Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
Anzahl Verdichter: ..... 1  
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 2  
Innenlüfter: ..... Nein  
Scharniere wechselbar: ..... Ja  
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 4  
Flaschenregale: ..... Nein  
Frostfree System: ..... Nicht zutreffend  
Gerätetyp: ..... Vollintegriert



4 242003 865989

## iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier KI86SAFE0

- KI86SAFE0
- easy Installation

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 266 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 192 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 74 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 7 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 219 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

### Design

- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: superKühlen
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

### Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon ein varioShelf (teilbare Glasablage)
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

### Gefrierenteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- varioZone - herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm





### Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

### Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Flaschenkamm

iQ500,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
55.8 cm, Flachscharnier  
KI86SAFE0

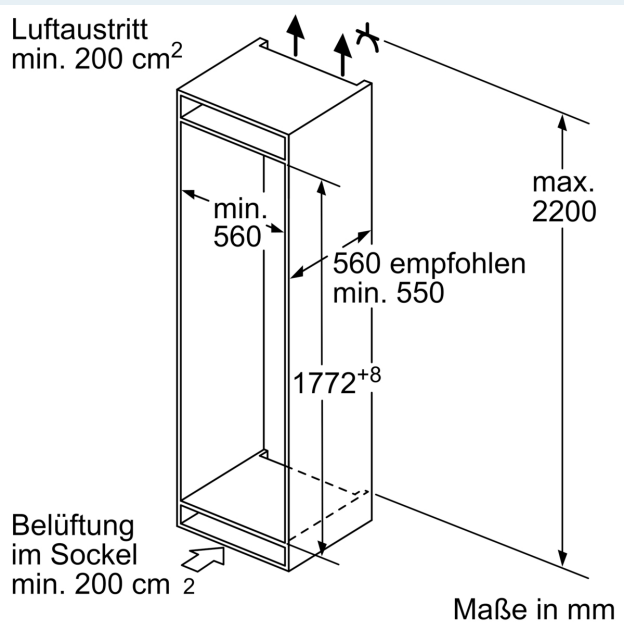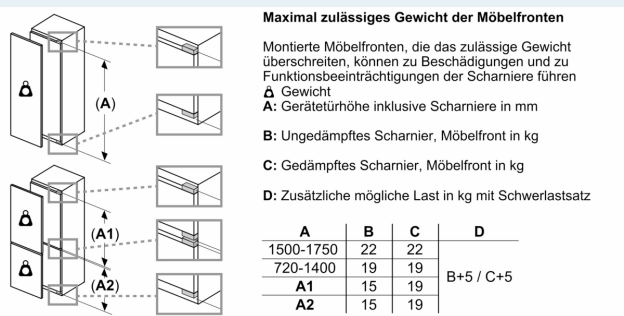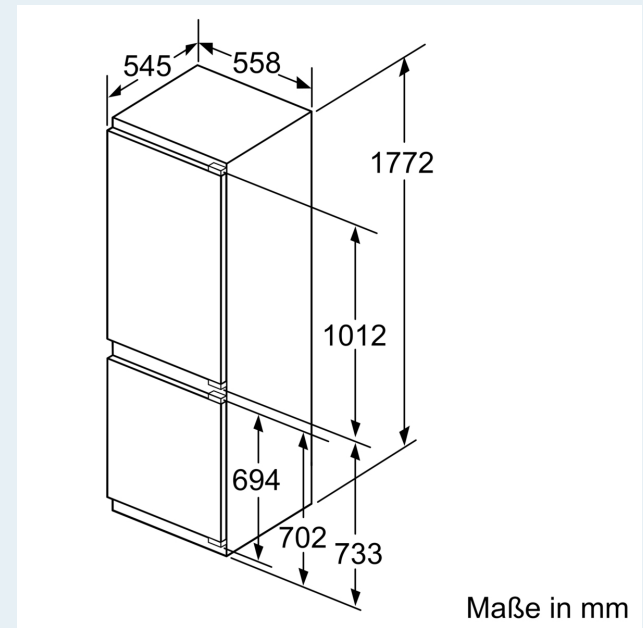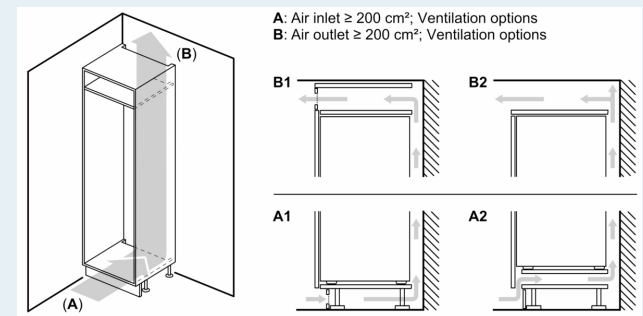


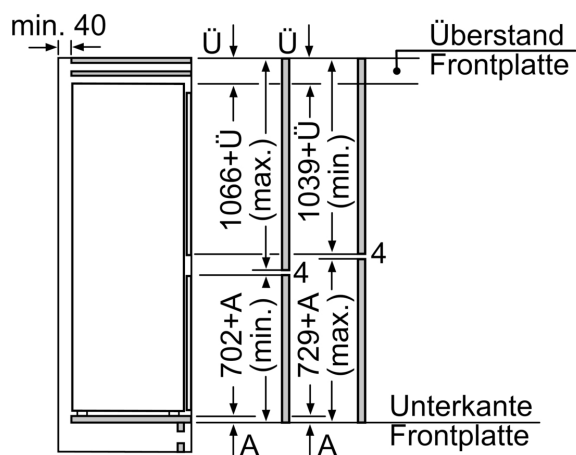

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.