

N 90, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI88150D0



Zubehör

1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör

KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter
KSGG0MZ0 Butterdose

Der Einbaukühlschrank mit FreshSafe 3, Open Assist Türöffnungsassistent mit Sprachsteuerung und Schwerlastscharnierunterstützung für besonders schwere Türfronten.

- ✓ Open Assist: nur ein leichter Druck und schon öffnet sich die Kühlschranktür.
- ✓ Home Connect: bleiben Sie in Verbindung mit Kühlschrank und Küche.
- ✓ Fresh Safe 3: bietet mit einer feuchtigkeitsregulierbaren Schublade sowie einer Trockenschublade mit nahe 0° optimale Lagerungsmöglichkeiten für frische Lebensmittel.
- ✓ Flex Cooling: mit flexiblen Elementen passt sich Ihr Kühlschrank an ihre Lebensgewohnheiten an.
- ✓ Flexibles Flaschengitter: Flaschenhalter und Abstellfläche in einem.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 120 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 289 l
Geräuschwert: 36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 1772 mm
Breite: 558 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1775x560x550 mm
Nettogewicht: 72.5 kg
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 5
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242004269090
Marke: Neff
Internationale Bestellbezeichnung: KI88150D0
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System: Nicht zutreffend
Gerätetyp: Vollintegriert
Integriertes Zubehör: 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Schwerlastsatz



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 90, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI88150D0

Ausstattung

- Integrierter Kühlschrank
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)

Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

- Nutzinhalt gesamt: 289 l

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 120 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB

Design

- Flex Cooling : Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- LED mit Soft Start
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Open Assist
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- Super-Taste: Super Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren: nein
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 1 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l
- 1 Fresh Safe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 Fresh Safe 3 0°C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Anschlusswert: 90 W
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör



- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- KS1860Z0, KSGG0MZ0

Länderspezifische Optionen



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.

N 90, KÜHLSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
KI88150D0

Maßzeichnungen

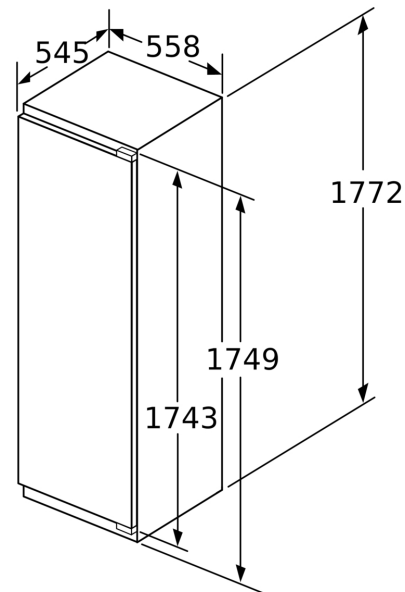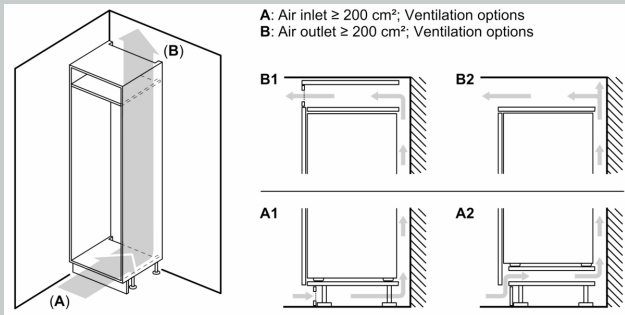


Maße in mm

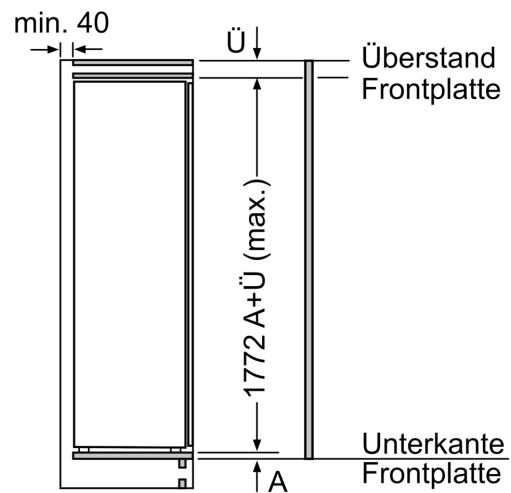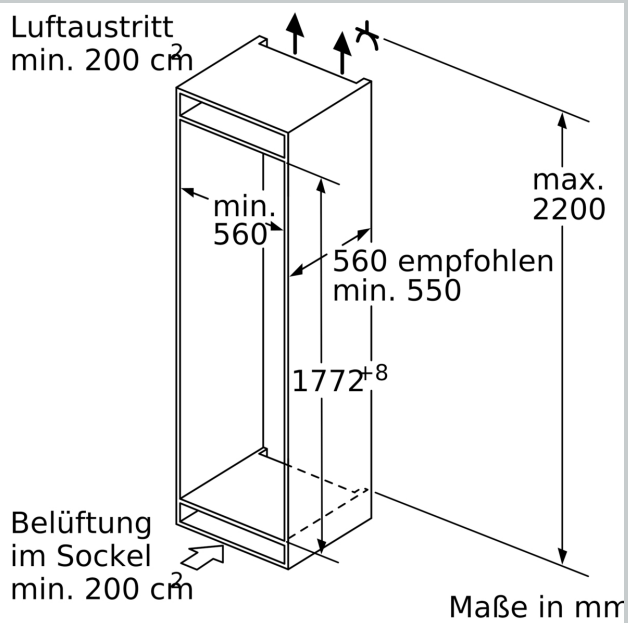

Maße in mm


Maßzeichnungen

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

 Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.