

iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 193.5 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI96NSDD0



Sonderzubehör

KSGGZM00 Butterdose

- ✓ XL-Volumen: 11%✓ mehr Platz für deinen kompletten Wocheneinkauf.²
- ✓ noFrost: Nie wieder abtauen.
- ✓ hyperFresh Plus: längere Frische für Obst und Gemüse.
- ✓ hyperFresh <0°C>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
- ✓ hyperFresh <=0 °C plus: hält Fisch und Fleisch länger frisch.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	184 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	75 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	215 l
Geräuschwert:	34 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1935 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1940x560x550 mm
Nettogewicht:	61.8 kg
EAN-Nummer:	4242003954409
Absicherung:	10 A
Türöffnung:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	Vollintegriert




¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Vergleich zwischen einer KI96Nxxx Kühl-Gefrierkombination und einem Modell in Standard-Nischenbreite (KI86Nxxx).

iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 193.5 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI96NSDD0


Ausstattung	
• Flachscharnier-Technik, softEinzug mit Türdämpfung Leistung und Verbrauch • Energieeffizienzklasse: D • Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB • Nutzinhalt gesamt: 290 l Design • LED Beleuchtung • LED mit Soft Start im Gefrierbereich Komfort und Sicherheit • Abtau-Automatik im Kühlteil • noFrost - nie wieder abtauen • Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Super Gefrieren: ja • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Kühlteil • Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas • verchromter Flaschenrost • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Frischhaltesystem • 1 hyperFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch , • 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch Gefrierteil • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l • Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg • Lagerzeit bei Störung : 11 h • 3 transparente Gefriergut-Schubladen Maße • Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm • Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen • Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 - 240 V • Länge des Anschlusskabel: 230 cm • Klimaklasse: SN-ST Zubehör • 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen	• Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 193.5 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI96NSDD0**

Maßzeichnungen

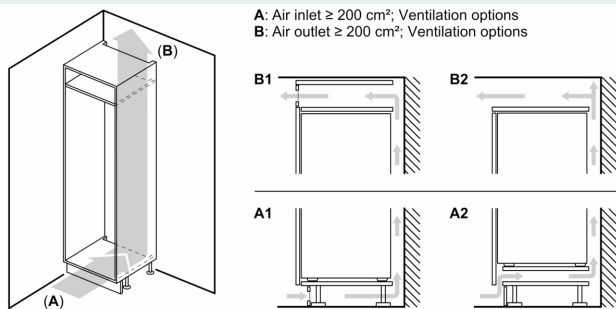


Maße in mm

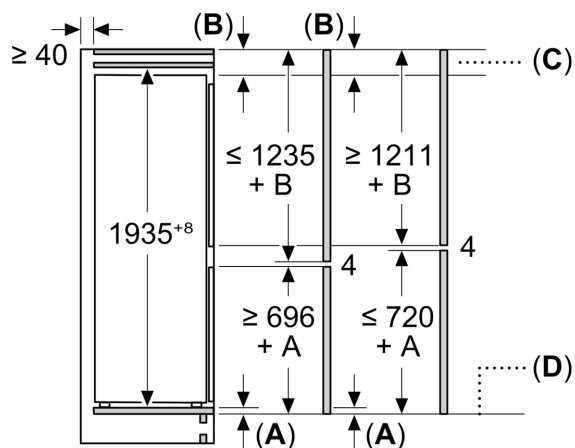

C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

 Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

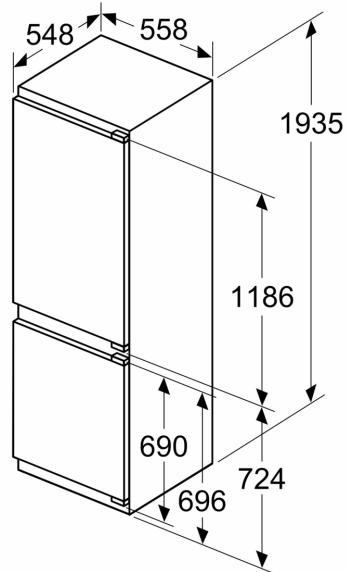

Maßzeichnungen


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.