

**Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIF81HOD0**



Einbaukühlschrank mit VitaFresh pro-System, Open Assist und Sprachsteuerung: Dank idealer Lagerbedingungen bleiben Ihre Lebensmittel länger vitaminreich und frisch.

- **Open Assist:** Öffnet deinen vollintegrierten Kühlschrank automatisch.
- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	120 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	0 l
Volumen des Kühlbereichs:	289 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	72.6 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	6
Flaschenregale:	Ja
EAN-Nummer:	4242005363506
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIF81HOD0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Schwerlastsatz



4 242005 363506

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF81HOD0

Einbaukühlschrank mit VitaFresh pro-System, Open Assist und Sprachsteuerung: Dank idealer Lagerbedingungen bleiben Ihre Lebensmittel länger vitaminreich und frisch.

-
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung
 - easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 120 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Super Gefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB

Design

- Dim Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage)
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- Zwei VitaFresh 0° Schubladen "trocken", 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V




Zubehör

- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
KIF81HOD0

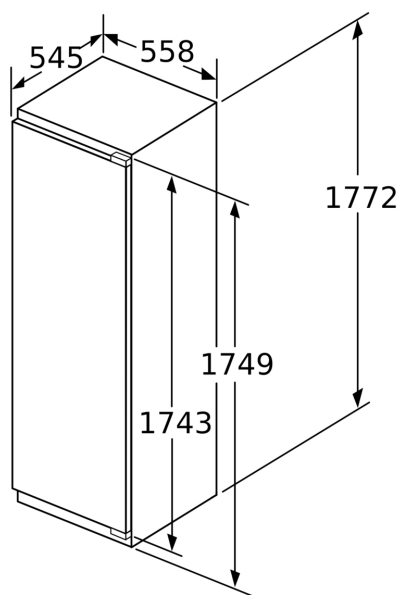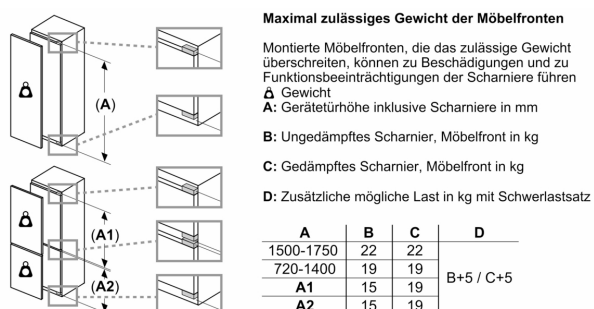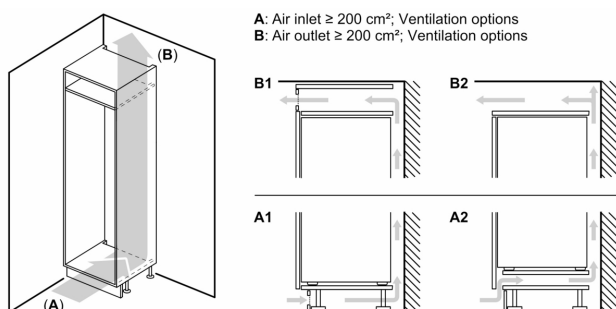


Maße in mm

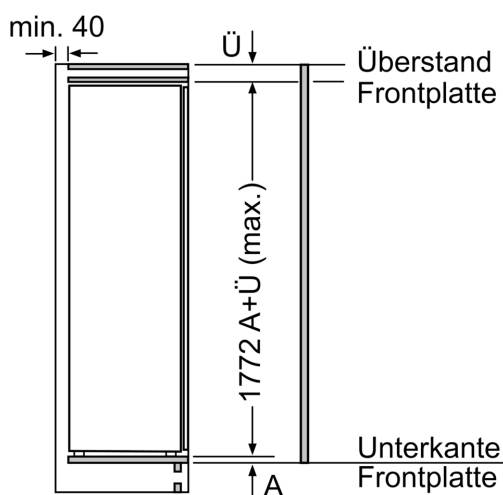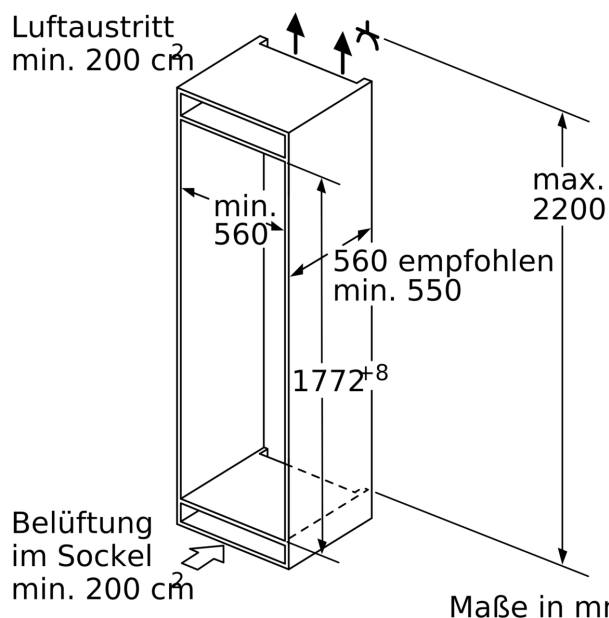

Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.