

**Serie 2,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Flachscharnier
KIN86NFE0**



KSZB6R00 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

**Die geräumige
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
NoFrost sorgt für eine optimale Lagerung
der Lebensmittel, und Eisbildung ist kein
Thema mehr.**

- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Ablagen aus Sicherheitsglas: Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.**

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	234 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	76 l
Volumen des Kühlbereichs:	184 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	541 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	53.2 kg
EAN-Nummer:	4242005433063
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Gefriergeräte
Gerätetyp:	Vollintegriert



**Serie 2,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Flachscharnier
KIN86NFE0**

**Die geräumige
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
NoFrost sorgt für eine optimale Lagerung
der Lebensmittel, und Eisbildung ist kein
Thema mehr.**

Geräts.

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit

Montage

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- No Frost - nie wieder abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefriereteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen



- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-ST

Länderspezifische Optionen



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des

**Serie 2,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1
cm, Flachscharnier
KIN86NFE0**

Maße in mm

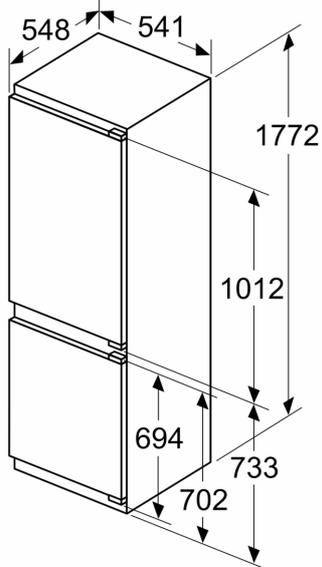

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

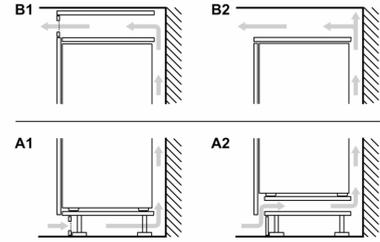


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- Δ Gewicht
- A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		B+5 / C+5
A2	15	19		

Maße in mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)
B: Steckdose

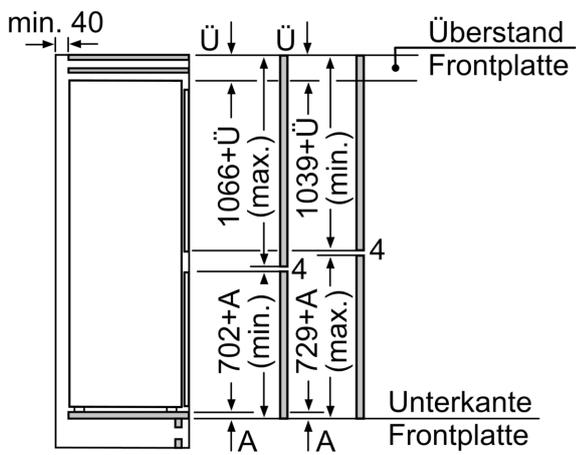

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.