

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KIR41SDD1**



**Sonderzubehör**

KFZ40AX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ40SX0	Edelstahl-Türfront
KSZGGM00	Butterdose

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Flex Shelf:** bei Bedarf mehr Platz durch ein- und ausklappbare Ablagenebene.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas:** Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	..... D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	..... 81 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	..... 0 l
Volumen des Kühlbereichs:	..... 204 l
Geräuschwert:	..... 28 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... A
Bauform:	..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	..... Möglich mit Zubehör
Höhe:	..... 1221 mm
Gerätebreite:	..... 558 mm
Gerätetiefe:	..... 548 mm
Nettogewicht:	..... 41.8 kg
Absicherung:	..... 10 A
Türanschlag:	..... Rechts wechselbar
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 1
Innenlüfter:	..... Nein
Scharniere wechselbar:	..... Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	..... 4
Flaschenregale:	..... Ja
EAN-Nummer:	..... 4242005365258
Marke:	..... Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	..... KIR41SDD1
Produktkategorie:	..... Kühlschrank
Frostfree System:	..... Nicht zutreffend
Gerätetyp:	..... Vollintegriert



<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## **Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIR41SDD1**

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

- 
- Einbau Kühlschrank
  - easy Installation
  - Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 81 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Klimaklasse: SN-ST

### **Design**

- LED Beleuchtung

### **Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: Super Kühlen

### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### **Technische Informationen**



- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

### **Zubehör**

### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

## Serie 6, Einbau-Kühlschrank, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIR41SDD1

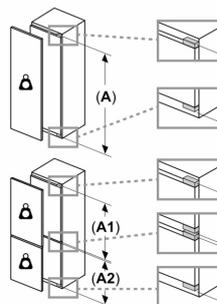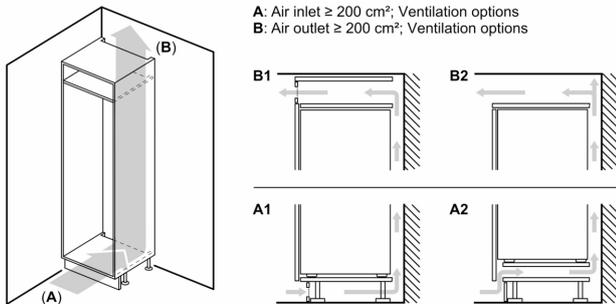

### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm



B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

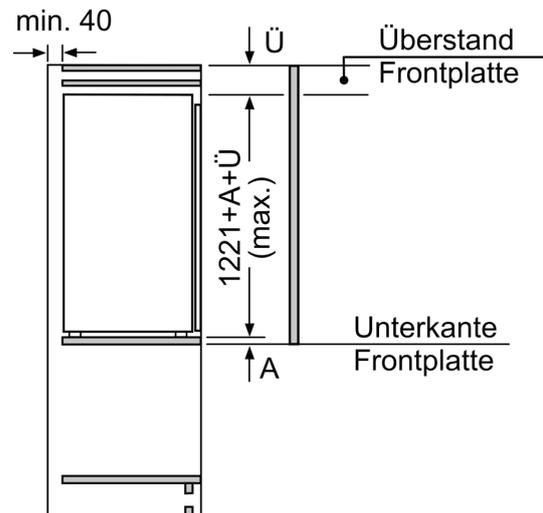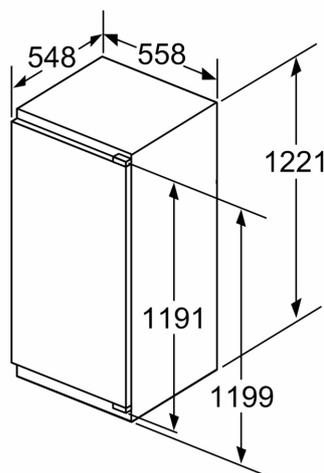

Maße in mm

Maße in mm




A:  $\geq 560 \text{ mm}$  (empfohlen)

B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetür zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.