

# iQ500, 82 x 60 cm, Flachscharnier KU15LAFF0



1 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale	
KF10ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KSGGZM00	Butterdose
KU20ZSX0	Vorsatztür, Edelstahl

Unterbau-Kühlschrank mit praktischer Fresh Box mit Deckel.

- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ \*\*\*\*-Gefrierfach: ideale Bedingungen für Tiefkühlware bei -18°C und darunter.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Energieeffizienzklasse: ..... F  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 180 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 15 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 108 l  
 Geräuschwert: ..... 38 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 820 mm  
 Gerätebreite: ..... 598 mm  
 Gerätetiefe: ..... 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..820 x 600 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 35.0 kg  
 Anschlusswert: ..... 90 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: ..... 1  
 Flaschenregale: ..... Ja  
 EAN-Nummer: ..... 4242003870594  
 Marke: ..... Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KU15LAFF0  
 Gerätetyp: ..... Kühlschrank  
 Frostfree System: ..... Nein  
 Gerätetyp: ..... Unterbaufähig  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale



## iQ500, 82 x 60 cm, Flachscharnier KU15LAFF0

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 123 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 108 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 180 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 8 h

### Design

- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

### Kühlteil

- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Große Auszugschale
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- LED Beleuchtung

### Frischhaltesystem

- 2 Fresh Boxen

### Gefrierfach

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

### Technische Informationen

- Höhenverstellbare Füße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

### Maße


- Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

### Zubehör

- 1 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale


## iQ500, 82 x 60 cm, Flachscharnier KU15LAFF0

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

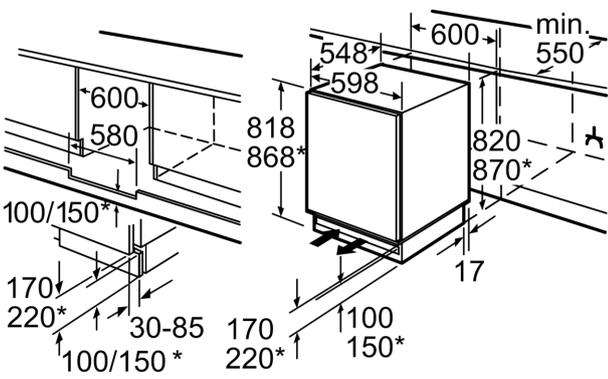

\* variabler Sockel/  
Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

