

N 50, UNTERBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 82 X 59.8 CM, FLACHSCHARNIER KU2222FDO



Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSGG0MZ0 Butterdose
KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl

Kompakter Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach für durchgehende Frische: klimatisierter Bereich, leichter Zugang und Türalarm.

- ✓ Home Connect: bleiben Sie in Verbindung mit Kühlschrank und Küche.
- ✓ Tür Alarm: bei geöffneter Tür ertönt ein Warnsignal.
- ✓ Cool Air Flow: konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen.
- ✓ LED-Beleuchtung: angenehm helles Licht im gesamten Kühlschrank mit langlebigen LEDs.
- ✓ Höhenverstellbare Böden: flexible Glasböden schaffen den Platz, den Sie für inspirierende Gerichte in Ihrem Kühlschrank benötigen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 119 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 17 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 93 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe: 820 mm
Breite: 598 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 820x600x550 mm
Nettogewicht: 30.3 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242004272212
Marke: Neff
Internationale Bestellbezeichnung: KU2222FDO
Produktlinie: Kühlschrank
Gerätetyp: Vollintegriert
Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale



4 242004 272212

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, UNTERBAU-KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERFACH, 82 X 59.8 CM, FLACHSCHARNIER KU2222FDO

Ausstattung

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 820x598x548 mm
- Energieeffizienzklasse¹: D
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 93 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Frischesystem: Fresh Safe
- Integriertes Gefrierfach
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 30,3 kg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente: Per App, Taste
- Energieeffizienzklasse²: D
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 119 kWh/a
- Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 93 l
- Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 17 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, Tropisch
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Größe und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 820x598x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 890x655x625 mm
- Nischenhöhe minimal: 820 mm
- Nischenhöhe maximal: 820 mm
- Nischenbreite minimal: 600 mm
- Nischenbreite maximal: 600 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 30,3 kg
- Bruttogewicht: 33,5 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

Spezifische Funktionen

- Frischesystem: Fresh Safe
- Extrem leise
- Super Cooling
- Art Display: LED
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach

Kühlteil

- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 2
- Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 2

- Beleuchtung im Kühlteil: LED mit Softstart

Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h

Vernetzung


¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, UNTERBAU-KÜHLSCHRANK MIT
GEFRIERFACH, 82 X 59.8 CM, FLACHSCHARNIER
KU2222FDO

Maßzeichnungen


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

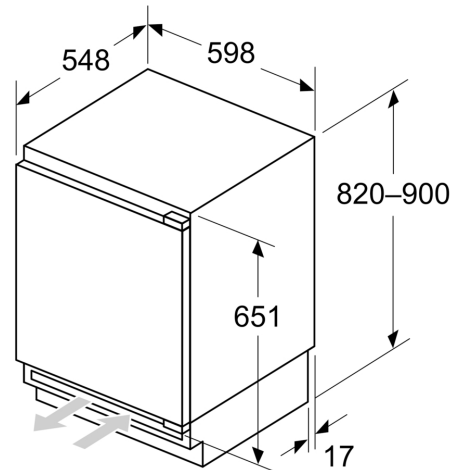


Maße in mm



A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)

Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät


Maße in mm

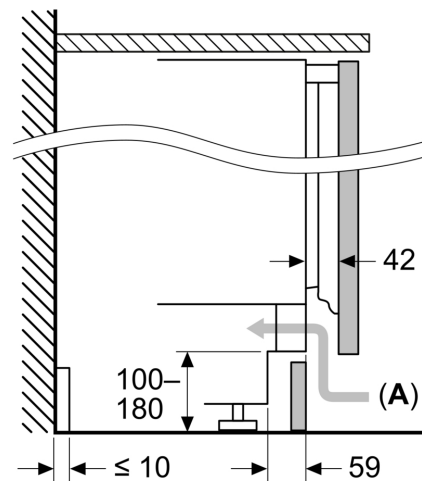

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maßzeichnungen

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

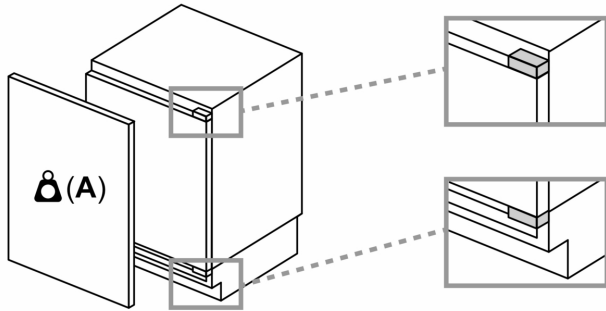

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg