

iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KU22LADD0



| Zubehör | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale | |
| Sonderzubehör | |
| KF10ZAX0 | Türfront mit Alu-Dekorrahmen |
| KSZGGM00 | Butterdose |
| KU20ZSX0 | Vorsatztür, Edelstahl |

Kompakter Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach für durchgehende Frische: klimatisierter Bereich, leichter Zugang und Türalarm.

- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

| Technische Daten | |
|---|--------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): | 119 kWh/annum |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): | 17 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: | 93 l |
| Geräuschwert: | 35 dB(A) re 1 pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Bauform: | Einbau |
| Dekorrahmen/ -platte: | Möglich mit Zubehör |
| Höhe: | 820 mm |
| Gerätebreite: | 598 mm |
| Gerätetiefe: | 548 mm |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 820 x 600 x 550 mm |
| Nettogewicht: | 30.7 kg |
| Absicherung: | 10 A |
| Türöffnung: | Links wechselbar |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 cm |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Innenlüfter: | Nein |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 1 |
| Flaschenregale: | Ja |
| EAN-Nummer: | 4242003933701 |
| Marke: | Siemens |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KU22LADD0 |
| Gerätetyp: | Kühlschrank |
| Frostfree System: | Nein |
| Gerätetyp: | Unterbaufähig |
| Integriertes Zubehör: | 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale |



iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 60 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KU22LADD0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- dimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Energie-Sparschaltung
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Super-Taste: superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l
- 1 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- SuperGefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

**iQ500, Unterbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 82 x 60 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KU22LADD0**

Maßzeichnungen


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

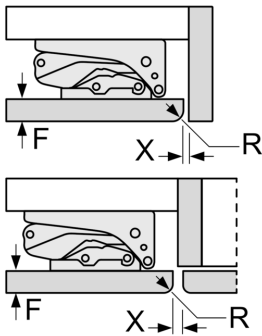


| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| 21 | 2-3 | 2,5 |
| | 0-1 | 3 |
| 22 | 2-3 | 2,5 |
| | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm

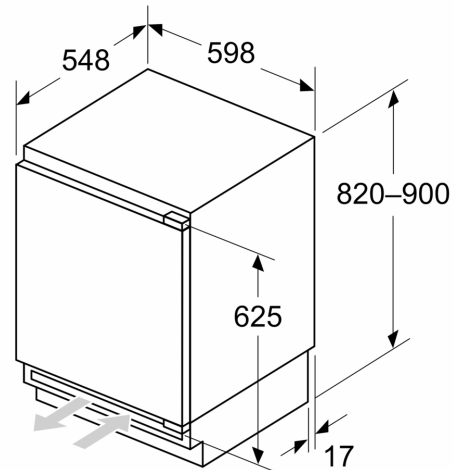


Maße in mm

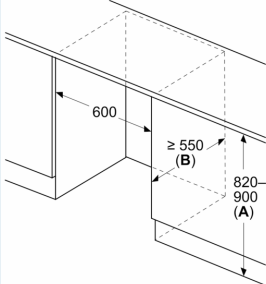

A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)
Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät


Maße in mm

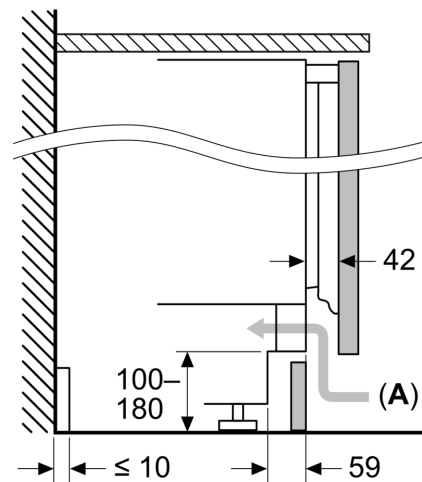

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maßzeichnungen

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

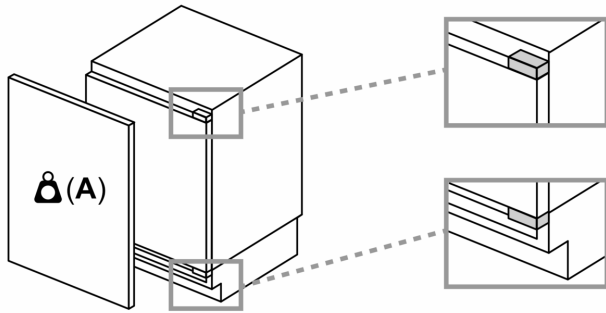

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A: Gewicht ≤ 12 kg