


iQ300, Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic LB55565

C

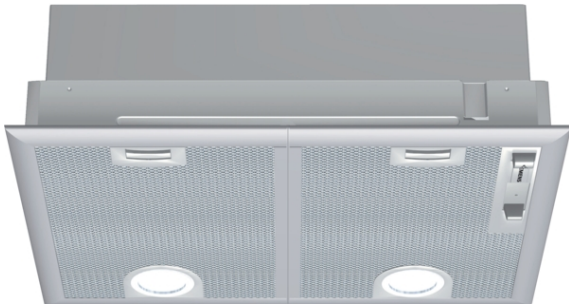

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ74020	Montagehilfe für Lüfterbausteine
LZ73050	Standard Geruchsfilter

Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 255mm x 500.0mm x 350mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 7,3 kg
 Steuerung : mechanisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 363 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 395.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 268 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 618 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 56 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 EAN-Nummer : 4242003838389
 Anschlusswert : 206 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Eingebaut



iQ300, Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic LB55565

Ausstattung

Bauform

- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
- 2 Hochleistungsgebläse
- mit Rückstauklappe

Design

- Schiebeschalter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,15W (Niedervolt)
- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Betriebsart und Leistung

- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Max. Förderleistung: 618 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 362 m³/h
- Intensivstufe 618 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 255 x 530 x 380 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 255 x 500 x 350 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Lüfterbaustein, 53 cm,
Silbermetallic
LB55565

Maßzeichnungen

