

iQ300, Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic LB55566



Sonderzubehör

| | |
|---------|----------------------------------|
| LZ74020 | Montagehilfe für Lüfterbausteine |
| LZ73050 | Standard Geruchsfilter |



Der Lüfterbaustein bietet Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

- ✓ Verlängerte Verfügbarkeit der Ersatzteile: für die Langlebigkeit deiner Hausgeräte.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend

Ausstattung

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Bauart: | Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube |
| Länge Anschlusskabel: | 130 cm |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): | 215mm x 500.0mm x 350mm mm |
| Gerätheihöhe: | 215 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: | 650 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas: | 650 mm |
| Nettogewicht: | 7.3 kg |
| Steuerung: | Mechanisch |
| Anzahl der Leistungsstufen: | 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: | 460 m ³ /h |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: | 346.0 m ³ /h |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: | 302 m ³ /h |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: | 604 m ³ /h |
| Max. Luftmenge: | 460 m ³ /h |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 2 |
| Geräusch: | 63 dB(A) re 1pW |
| Durchmesser des Abluftstutzens: | 150 mm |
| Material des Fettfilters: | Aluminium waschbar |
| EAN-Nummer: | 4242003979297 |
| Anschlusswert: | 206 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Gerätetyp: | Integrierbar |



**iQ300, Lüfterbaustein, 53 cm,
Silbermetallic
LB55566****Ausstattung****Design:**

- Lüfterbaustein Silbermetallic
- Für vorbereitete Schränke über einem Kochfeld
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Komfort bei der Reinigung:

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 224 m3/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 365 m3/h; Geräuschwert 57 dB (A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 460 m3/h; Geräuschwert 63 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 604 m3/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 89.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Leistung Umluft:

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 150 m3/h; Geräuschwert 56 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 248 m3/h; Geräuschwert 67 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 302 m3/h ; Geräuschwert 71 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 346 m3/h; Geräuschwert 73 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:

- Gesamtanschlusswert: 206 W


- Spannung: 220 - 240 V

- Nachhaltigkeit:


- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage

Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemaße (HxBxT): 215 x 530 x 380 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 215 x 500 x 350 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

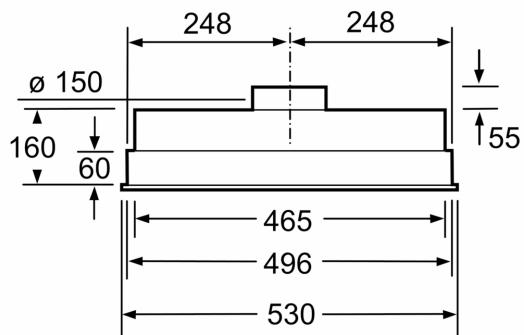**iQ300, Lüfterbaustein, 53 cm,
Silbermetallic
LB55566****Maßzeichnungen**


Maße in mm

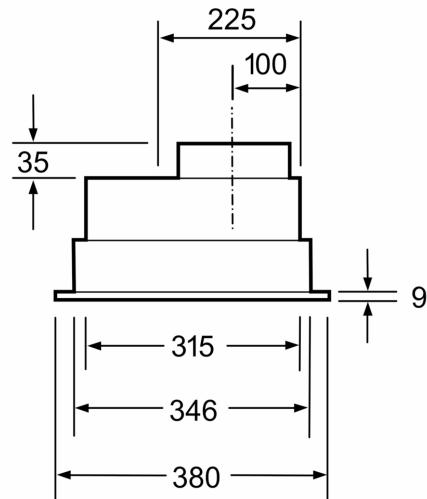

Maße in mm

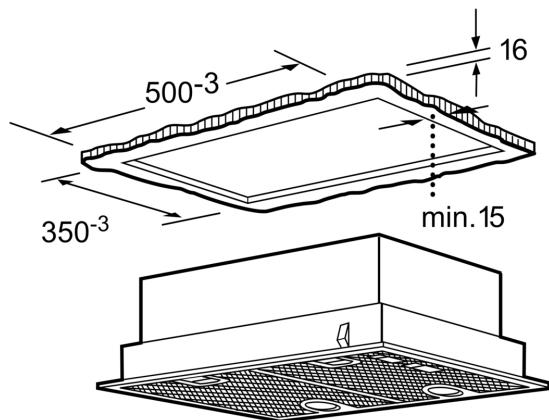

Maße in mm

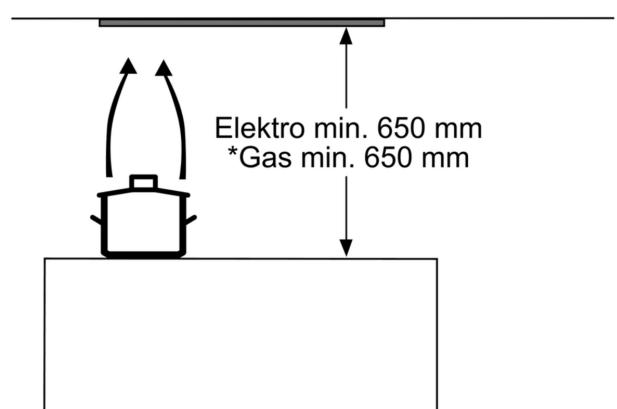

Maße in mm