


iQ300, Lüfterbaustein, 75 cm, Silbermetallic LB75564

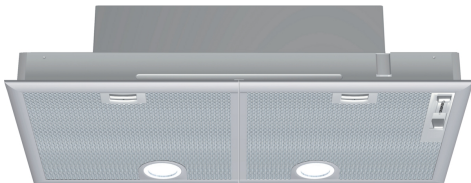

HZG9AS00S	Adapter
LZ73050	Standard Geruchsfilter
LZ74020	Montagehilfe für Lüfterbausteine

Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

- ✓ Angenehm leiser Motor: dezent und leistungsstark.
- ✓ Extrem leise: der geräuscharme Dunstabzug, der für Ruhe in der Küche sorgt.

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 255mm x 700.0mm x 350mm mm
 Gerätehöhe: 255 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 650 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 9.9 kg
 Steuerung: mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 390 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 430.0 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 320 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 640 m³/h
 Max. Luftmenge: 390 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 59 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242003271865
 Anschlusswert: 240 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Integrierbar



iQ300, Lüfterbaustein, 75 cm, Silbermetallic LB75564

Bauform

- Lüfterbaustein, 70 cm

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe: 390 m³/h
- Intensivstufe: 640 m³/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 107.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/59 dB

Design

- Beleuchtungsstärke: 345 lux
- Farbtemperatur: 2800 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen
- 2 x 20 W

Komfort


- 2 Hochleistungsgebläse
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen
- Schiebeschalter

Maße



- Für vorbereitete Schränke über einem Kochfeld
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 240 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


iQ300, Lüfterbaustein, 75 cm,
 Silbermetallic
 LB75564

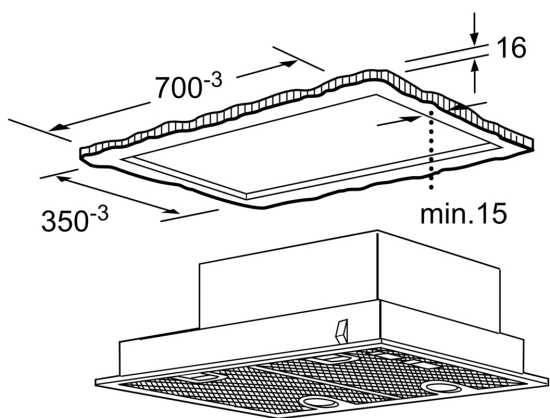

Maße in mm

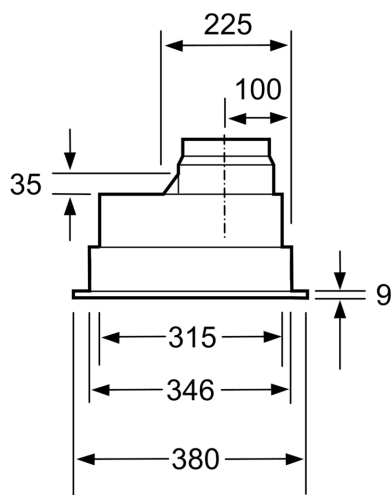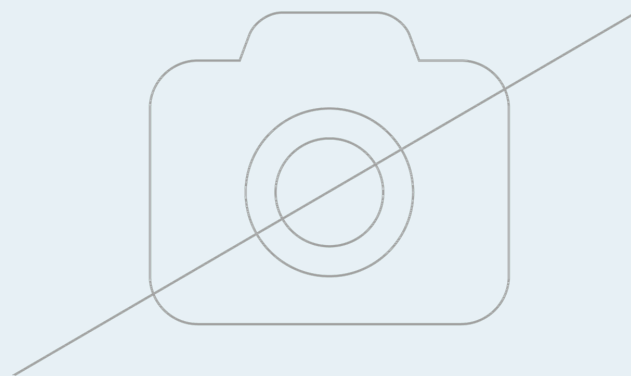

Maße in mm

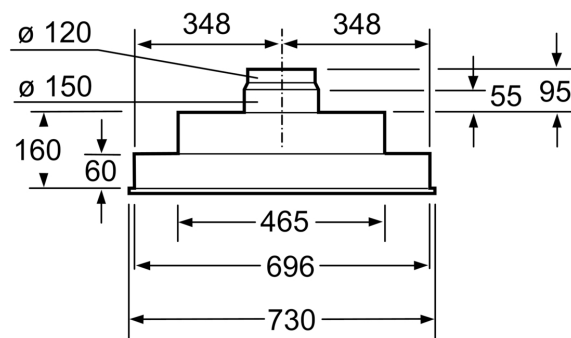

Maße in mm