

iQ300, Wandesse, 60 cm, Mattschwarz LC65BCC60



- ✓ Angenehm leiser Motor: leiser, leistungsstarker Motor für einen effizienten Dunstabzug.
- ✓ LED Beleuchtung: energieeffiziente Beleuchtung, die dein Kochfeld klar und zuverlässig ausleuchtet.
- ✓ Drucktastensteuerung: einfache und intuitive Steuerung deines Dunstabzugs.
- ✓ Mattes Finish: moderne matte Beschichtung mit weniger sichtbaren Fingerabdrücken.
- ✓ Doppelfiltersystem: zwei Filter entfernen Fett, Dampf und starke Gerüche.

Sonderzubehör

- LZ11FBB16 Long-life Clean Air GeruchsfILTER (Ers.)
LZ11FBI16 Long-life Clean Air Umluftset
LZ11FBK62 Kaminverlängerung 1000 mm

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Geräthehöhe:	60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	12.0 kg
Steuerung:	Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	594 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	569 m³/h
Max. Luftmenge:	594 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	67 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242003976241
Anschlusswert:	200 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



iQ300, Wandesse, 60 cm, Mattschwarz LC65BCC60

Ausstattung

Design:

- Box-Design
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 293 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 361 m3/h; Geräuschwert 57 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 469 m3/h; Geräuschwert 63 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 594 m3/h; Geräuschwert 67 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air GeruchsfILTER absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 360 m3/h; Geräuschwert 60 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 477 m3/h; Geräuschwert 67 dB(A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 569 m3/h; Geräuschwert 71 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

Angaben zum Verbrauch:

- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
 - Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
 - Umweltfreundliche Verpackung
 - Erhältlicher Long-Life Clean Air GeruchsfILTER mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer


Informationen zur Planung und Installation:

- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-895 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 803-943 x 598 x 500 mm
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


**iQ300, Wandesse, 60 cm,
Mattschwarz
LC65BCC60**

Maßzeichnungen

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

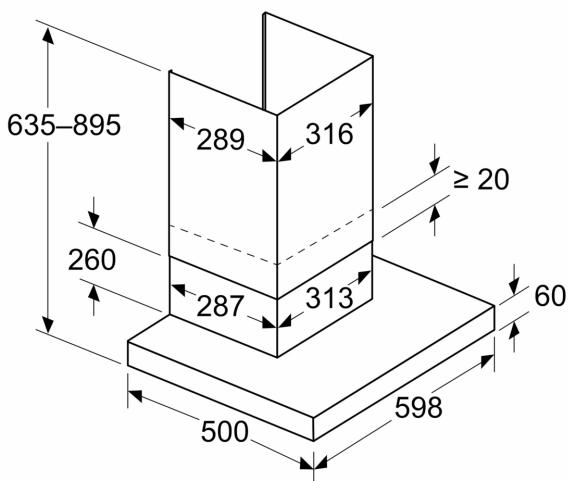


Maße in mm
Ansicht Umluft



Umluftbetrieb mit Umluftset (Umluftset nur als separates Zubehör erhältlich)


Maße in mm

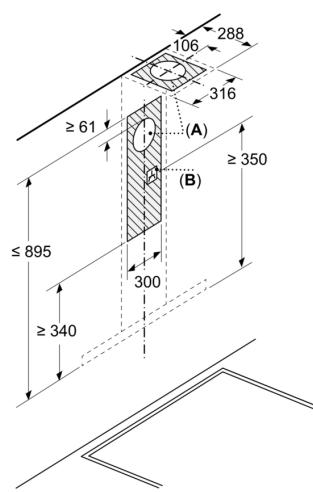

A: Abluft

B: Elektrischer Anschluss

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

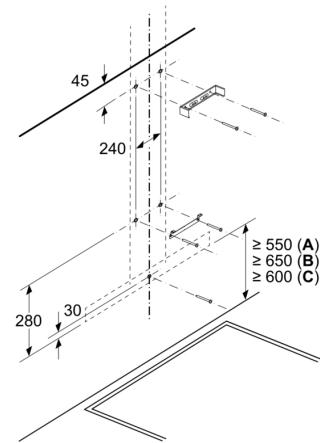

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maßzeichnungen

Maße in mm
Wandblendentiefe

