

## iQ300, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC66QBM50



Dunstabzugshaube im Walmdach-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ Angenehm leiser Motor
- ✓ Erhellung des Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 582-912/582-1022  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 94  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 10,785  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 411  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 372.0  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 644  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 62  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003811092  
 Anschlusswert (W) : 220  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

### Sonderzubehör

|           |  |
|-----------|--|
| LZ31XXB16 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  |
| LZ12350   | Kaminverlängerung 1500 mm              |
| LZ12250   | Kaminverlängerung 1000 mm              |
| LZ11FXD51 | Long Life Umluftset extern             |
| LZ11FXC56 | Clean Air Plus Umluftset extern        |
| LZ11DXI16 | Clean Air Plus Umluftset               |
| LZ10FXJ00 | Long Life Umluftset                    |
| LZ10DXU00 | Standard Umluftset                     |
| LZ10DXA00 | Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  |
| LZ00XXP00 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |



4 242003 811092

## iQ300, Wandesse, 60 cm, Edelstahl LC66QBM50

### Ausstattung

#### Bauform

- Wand-Esse, 60 cm

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 410 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 644 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/62 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 337 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe: 441 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

#### Komfort

- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

#### Design

- Walmdach-Esse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*


#### Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 676-1006 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 676-1116 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 744 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 874-1204 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 744 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 874-1204 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 744 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 874-1204 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Wandesse, 60 cm, Edelstahl  
LC66QBM50

Maßzeichnungen

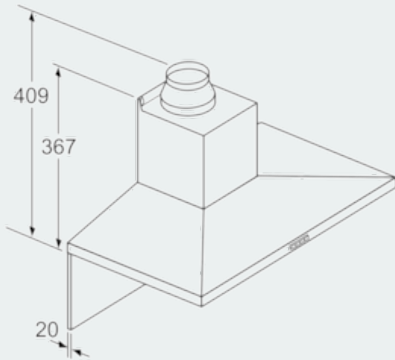

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden. Maße in mm

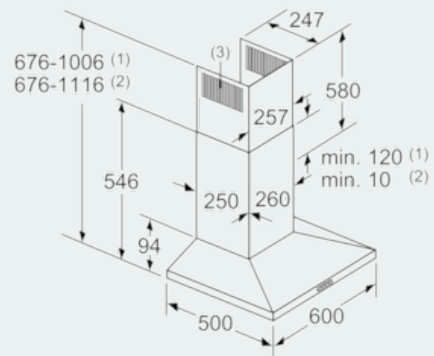

(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren Maße in mm

