

iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC67JHM60



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ Erhell das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 17,396
 Steuerung : elektronisch
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 615.0
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 409
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003760888
 Anschlusswert (W) : 263
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

LZ11AKB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC67JHM60

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 60 cm
-

Betriebsart und Leistung

- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Bei Erstlieferung CleanAir Plus Filter enthalten
-
- Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: Max. Normalbetrieb: 409 m³/h Intensivstufe: 615 m³/h Geräuschwerte Umluft: Mit Clean Air Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: #Max. Normalbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten)
- Max. Förderleistung: 615 m³/h
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
-

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
-

Design

- Schräg-Esse
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
-
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 100 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit


- Kondensatormotor

Maße


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gesamtanschlusswert: 263 W

iQ300, Wandesse, 60 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC67JHM60


Maßzeichnungen

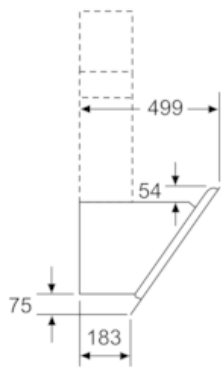

Maße in mm

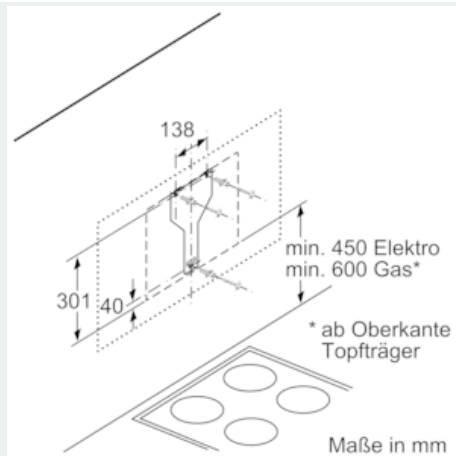


Maße in mm

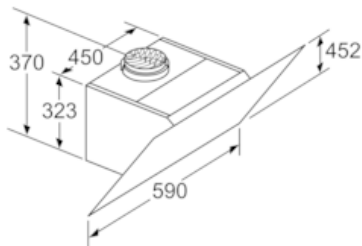

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

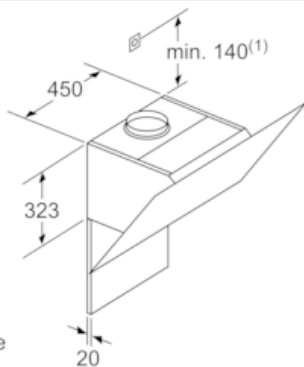

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm