

iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC91KWP60



A+



- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Approbationszertifikate : CE, Ukraine, VDE
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 23,4 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 525 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 512 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 402 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 991 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 58 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 EAN-Nummer : 4242003761045
 Anschlusswert : 266 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage



Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11AXE61	Kanal Standard schwarz
LZ11AXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11AKV16	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
LZ11AKI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11AKB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AKS00	Long Life Umluftset
LZ10AKR00	Long Life Umluftset (kaminlos)
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC91KWP60

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
-

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 525 m³/h, Intensivstufe 991 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/58 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 497 m³/h
- Intensivstufe: 781 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: #Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 79 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- PowerBoost Stellung
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
-

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
-

Design

- Schräg-Esse
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
-
- softLight
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 519 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie


Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 890 x 499 mm
-
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1120 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1190-1460 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 266 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC91KWP60**


Maßzeichnungen

Maße in mm

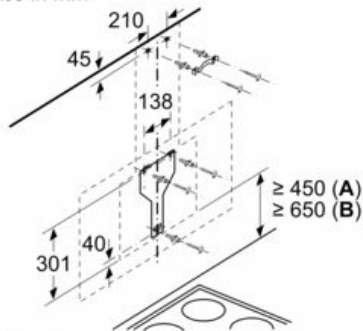


Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro
B: Gas

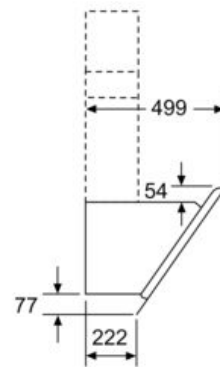


Maße in mm

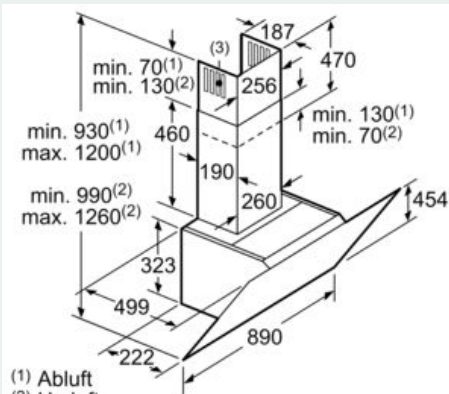

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren


Maße in mm

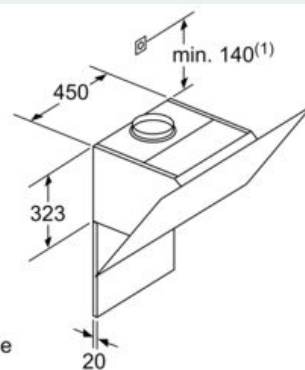

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.


Maße in mm

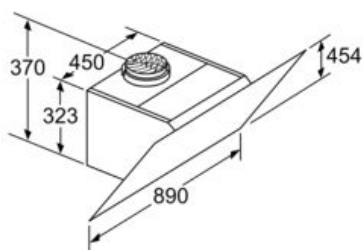

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

Maße in mm

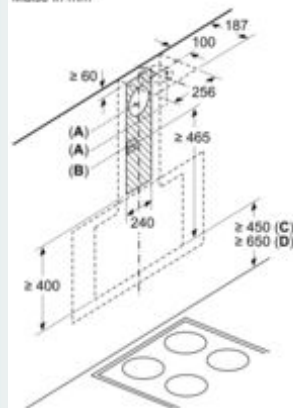

A: Abluft
B: Steckdose
Ab Oberkante Topfträger
C: Elektro
D: Gas