

iQ300, Wandesse, 90 cm, Klarglas LC96ABM50



B



Dunstabzugshaube im Glas-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ Angenehm leiser Motor
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 576-897/576-1007
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 50
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 15,674
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 371
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 355.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 610
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 61
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003804926
 Anschlusswert (W) : 220
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

LZ50960	Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ11FXD51	Long Life Umluftset extern
LZ11FXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11DXI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ10FXJ00	Long Life Umluftset
LZ10DXU00	Standard Umluftset
LZ10DXA00	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



iQ300, Wandesse, 90 cm, Klarglas LC96ABM50

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse, 90 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Max. Förderleistung: 610 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 610 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 371 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 371 m³/h Intensivstufe 610 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 292 m³/h Intensivstufe 355 m³/h

Komfort

- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

Design

- Glas-Esse
- Glasscheibe mit Glasschirm
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 232 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 61 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW




Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 617-947 x 900 x 488 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 617-1057 x 900 x 488 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 686 x 900 x 488 mm - Montage auf Außenkanal 815-1145 x 900 x 488 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 686 x 900 x 488 mm - Montage auf Außenkanal 815-1145 x 900 x 488 mm - Montage auf Innenkanal

- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT): 686 x 900 x 488 mm - Montage auf Außenkanal 815-1145 x 900 x 488 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


iQ300, Wandesse, 90 cm, Klarglas LC96ABM50

Maßzeichnungen

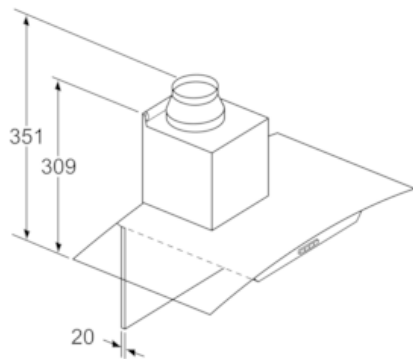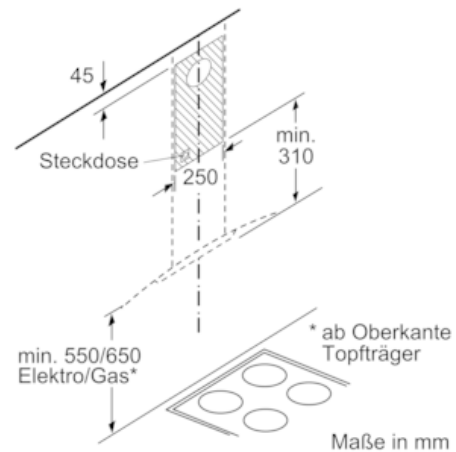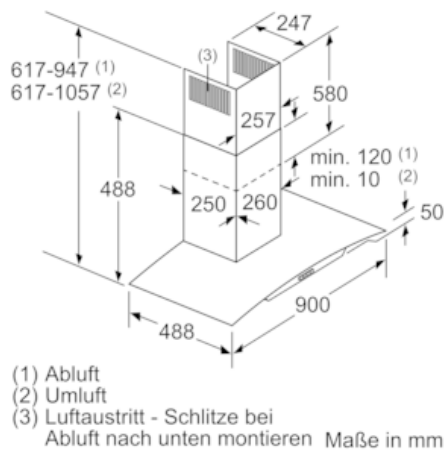

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

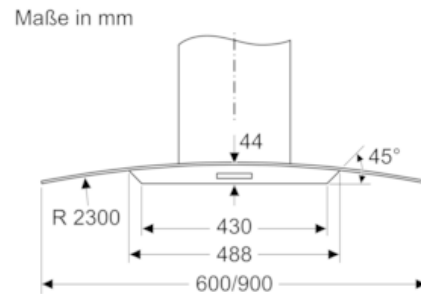

Maße für die Auslegung von Rückwandpaneelen. Bitte beachten, dass alle Maße Toleranzen unterliegen. Die tatsächlichen Maße sind am vorhandenen Gerät zu überprüfen.

