

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC97FLP60



Dunstabzugshaube im vertikalen Design mit hoher Absaugleistung und für kraftvolle Performance.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.
- ✓ Dank touchControl können Abzugleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 21,5 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 394 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 404 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 249 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 717 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 57 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 EAN-Nummer : 4242003761151
 Anschlusswert : 143 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage



Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11AXE61	Kanal Standard schwarz
LZ11AXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11AFV16	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
LZ11AFI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11AFB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AFS00	Long Life Umluftset
LZ10AFR00	Long Life Umluftset (kaminlos)
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC97FLP60

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
-

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 311 m³/h
- Intensivstufe: 578 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: #Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- PowerBoost Stellung
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
-

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
-

Design

- Vertikales Design
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
-
- softLight
- Dimm-Funktion
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 225 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

Maße


- Für Wandmontage über Kochstellen

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm
-
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1159 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
- 1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC97FLP60


Maßzeichnungen

Maße in mm

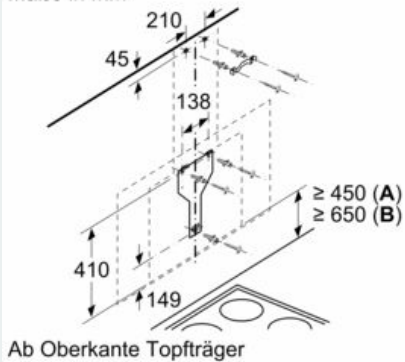


Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro
B: Gas

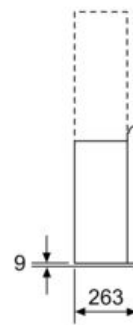


Maße in mm

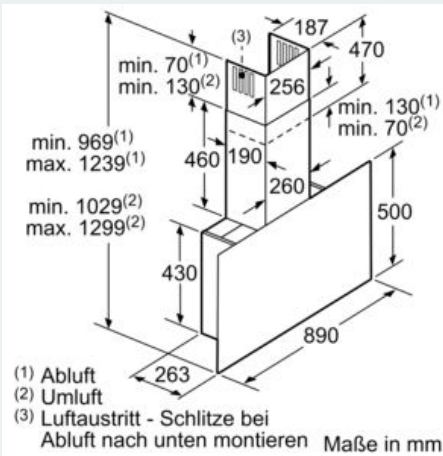


(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren

Maße in mm

Maße in mm

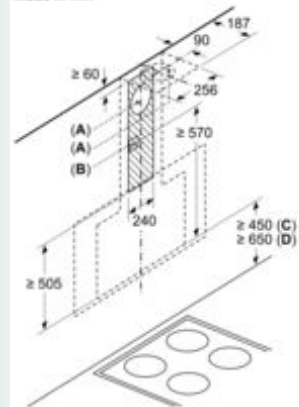


A: Abluft
B: Steckdose

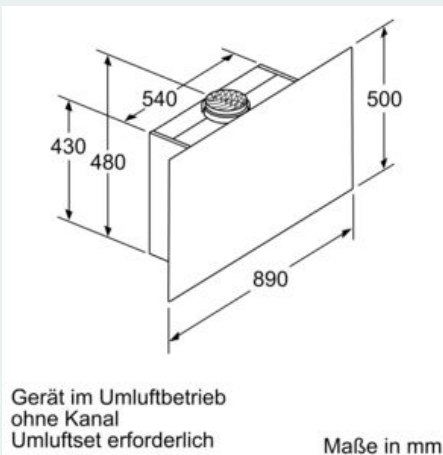

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

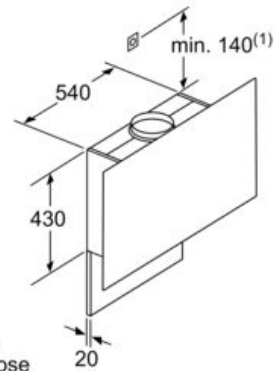

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm