

iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC97FVW61S



B



Dunstabzugshaube im vertikalen Design mit hoher Absaugleistung und für kraftvolle Performance.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erkennt Dampf und Gerüche und passt die Abluftleistung automatisch an - Luftgütesensor mit cookConnect-System
- ✓ Passen Sie die Hintergrundbeleuchtung Ihrer Dunstabzugshaube Ihrem Stil an - emotionLight Pro.
- ✓ voiceControl – Steuern Sie die Funktionen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube ganz einfach per Sprache.
- ✓ Home Connect – die App, die Ihre Dunstabzugshaube smarter macht.

Ausstattung

Technische Daten

Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Gerätehöhe (mm) : 969-1239/1029-1299 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 25,6 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 394 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 404 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 249 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 717 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 57 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Andere
 EAN-Nummer : 4242003866511
 Anschlusswert : 150 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

- | | |
|-----------|--|
| LZ31XXB16 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |
| LZ11AXE61 | Kanal Standard schwarz |
| LZ11AXC56 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| LZ11AFV16 | Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) |
| LZ11AFI16 | Clean Air Plus Umluftset |
| LZ11AFB16 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |
| LZ10AXL50 | Kanalverlängerung 1500 mm |
| LZ10AXK50 | Kanalverlängerung 1000 mm |
| LZ10AFS00 | Long Life Umluftset |
| LZ10AFR00 | Long Life Umluftset (kaminlos) |
| LZ00XP00 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |



iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC97FVW61S

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
-
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
-
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
-
- Schnellmontagebefestigung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 394 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 311 m³/h
- Intensivstufe: 578 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

Komfort

- touchSlider Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 2x7-Segment-Anzeige
- Boost-Funktion
- PowerBoost Stellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
-
- Luftgütesensor
- emotionLight Pro
-
- mit Rückstauklappe
- Randabsaugung
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 360 lux
- Dimm-Funktion
- softLight
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Filterabdeckung aus Glas
- Kassette mit Alurahmen schwarz

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

HomeConnect-fähig über WLAN

- HomeConnect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbelichtung über Home Connect verfügbar
- cookConnect System mit vollautomatischem Lüfterbetrieb

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert: 150 W

Maße


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263mm
-
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1159 x 890 x 263mm - Montage auf Außenkanal
- 1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ700, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC97FVW61S**

Maßzeichnungen

Maße in mm

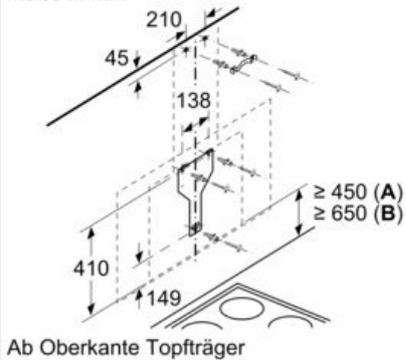


Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro
B: Gas




Maße in mm

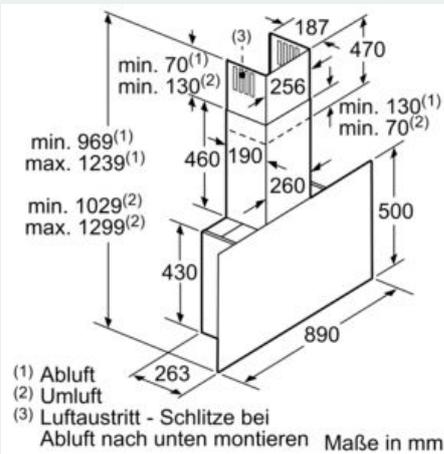


(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren

Maße in mm

Maße in mm

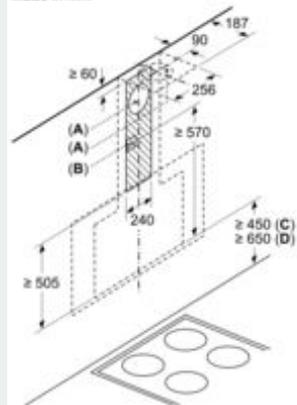


A: Abluft
B: Steckdose

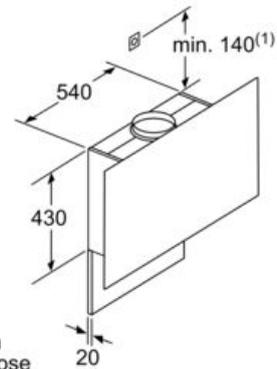

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

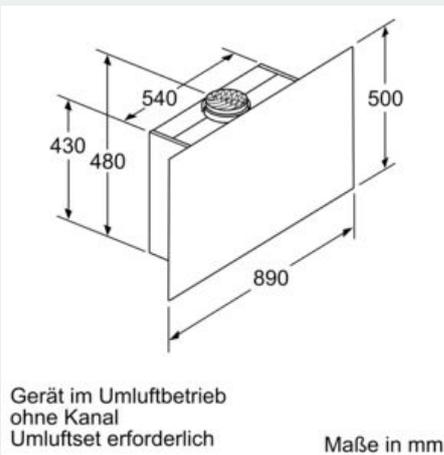

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm