

## iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas silber bedruckt LC98KLP10



A+



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Wandmontage  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
 Länge Anschlusskabel : 130 cm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 21,9 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 468 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 460 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 378 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 836 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung : 56 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003761298  
 Anschlusswert : 163 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11AXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11AKV16	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
LZ11AKI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11AKB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AKS00	Long Life Umluftset
LZ10AKR00	Long Life Umluftset (kaminlos)
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



## iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas silber bedruckt LC98KLP10

### Ausstattung

#### Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
- 

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe: 468 m³/h, Intensivstufe: 836 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 459 m³/h
- Intensivstufe: 703 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: #Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Max. Förderleistung: 836 m³/h
- PowerBoost Stellung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- 

#### Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- 

#### Design

- Schräg-Esse
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: Klarglas silber bedruckt
- 
- softLight
- Dimm-Funktion
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 238 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie


#### Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 163 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas  
 silber bedruckt  
 LC98KLP10


Maßzeichnungen

Maße in mm

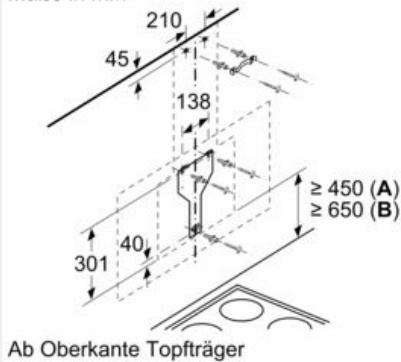


Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro  
 B: Gas

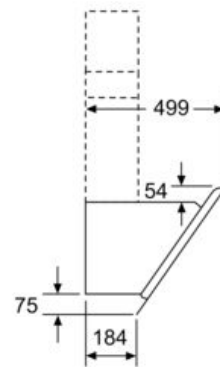


Maße in mm

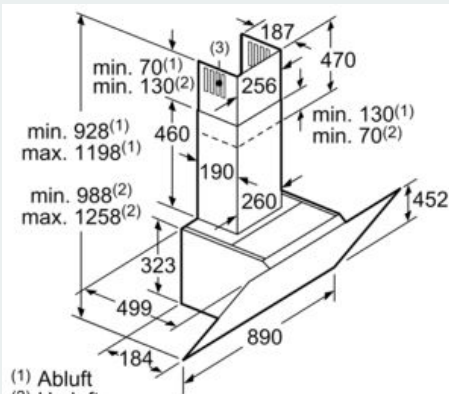

(1) Abluft  
 (2) Umluft  
 (3) Luftaustritt - Schlitz bei  
 Abluft nach unten montieren


Maße in mm

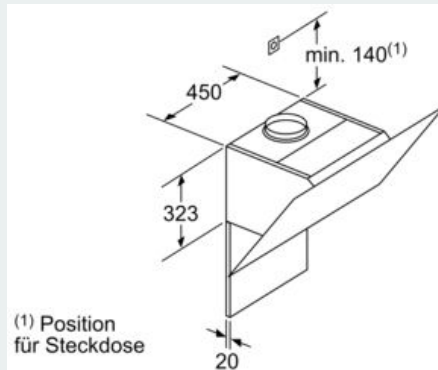

(1) Position  
 für Steckdose


Maximale Stärke der  
 Rückwand beachten.

Maße in mm

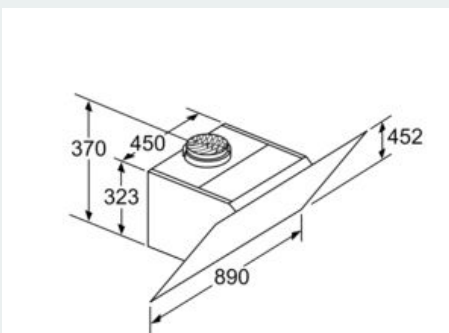

Gerät im Umluftbetrieb  
 ohne Kanal  
 Umluftset erforderlich

Maße in mm

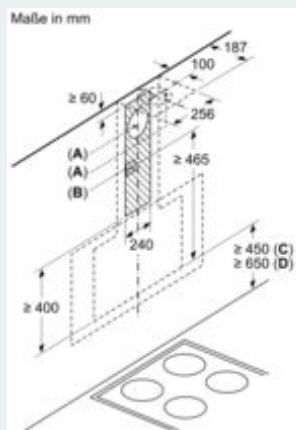

A: Abluft  
 B: Steckdose  
 Ab Oberkante Topfträger  
 C: Elektro  
 D: Gas