

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC98KLR61S



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ cookConnect System – Regeln Sie über Ihr Kochfeld die Leistungsstufen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube.
- ✓ voiceControl – Steuern Sie die Funktionen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube ganz einfach per Sprache.
- ✓ Home Connect – die App, die Ihre Dunstabzugshaube smarter macht.
- ✓ Mit der Home Connect App können Sie den Zustand der Fett- und Aktivkohlefilter Ihrer Dunstabzugshaube jederzeit bequem überprüfen. Wenn diese gereinigt, ausgetauscht oder regeneriert werden müssen, erhalten Sie automatisch eine Erinnerungsnachricht – damit der maximalen Leistung Ihrer Dunstabzugshaube nichts im Wege steht.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Gerätehöhe : 323 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 20,8 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 468 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 460 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 378 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 836 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 56 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Andere
 EAN-Nummer : 4242003866528
 Anschlusswert : 163 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

| | |
|-----------|--|
| LZ31XXB16 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |
| LZ11AXE61 | Kanal Standard schwarz |
| LZ11AXC56 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| LZ11AKV16 | Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) |
| LZ11AKI16 | Clean Air Plus Umluftset |
| LZ11AKB16 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |
| LZ10AXL50 | Kanalverlängerung 1500 mm |
| LZ10AXK50 | Kanalverlängerung 1000 mm |
| LZ10AKS00 | Long Life Umluftset |
| LZ10AKR00 | Long Life Umluftset (kaminlos) |
| LZ00XP00 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |



iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC98KLR61S

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
-
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
-
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
-
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung aus Glas
- mit Rückstauklappe
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
-

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 459 m³/h
- Intensivstufe: 703 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich

Komfort

- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- PowerBoost Stellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Beleuchtungsstärke: 348 lux
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Kassette mit Alurahmen schwarz
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit

- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB

HomeConnect-fähig über WLAN

- HomeConnect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert: 163 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)


Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
-
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC98KLR61S


Maßzeichnungen

Maße in mm

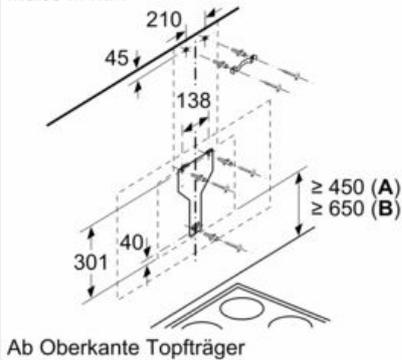


Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro
B: Gas

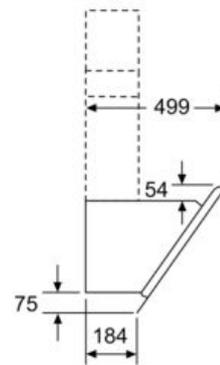


Maße in mm

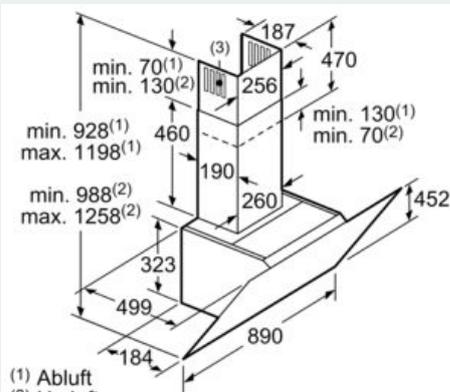

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren


Maße in mm

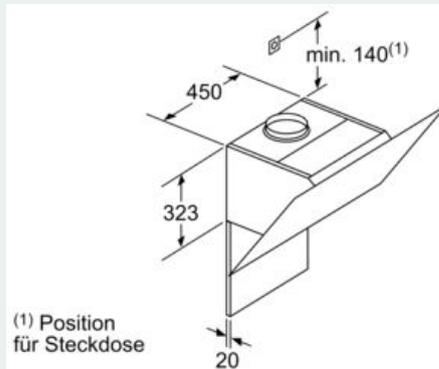

(1) Position für Steckdose


Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

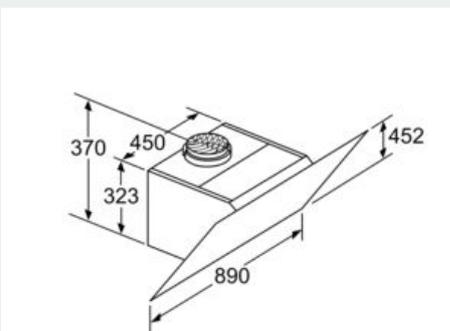

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

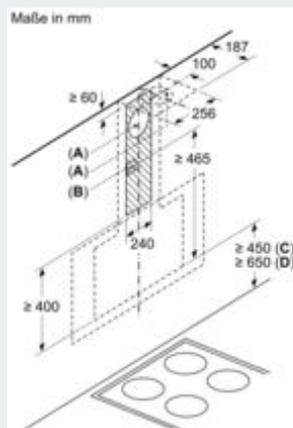

A: Abluft
B: Steckdose
Ab Oberkante Topfträger
C: Elektro
D: Gas